



Autoridad para el Manejo
**Sustentable de la Cuenca y
del Lago de Amatitlán**

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2024

División de Control, Calidad
Ambiental y Manejo de Lagos

LIBERTAD
15 DE
SEPTIEMBRE
DE 1821

Km. 22. Ruta al Pacífico
Tel: 6624 1700

www.amsa.gob.gt

Síguenos en



Autoridad del Lago de Amatitlán



Autoridad para el Manejo
**Sustentable de la Cuenca y
del Lago de Amatitlán**

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, NOVIEMBRE 2024

DIVISIÓN DE CONTROL, CALIDAD AMBIENTAL Y MANEJO DE LAGOS

Elaborado por

Lic. Ferdiner Ulises González Ortiz: Especialista en Análisis Físicoquímicos

Lic. Herbert Ismatul: Especialista en Cromatografía de Gases

M.A. Noviembre Roberto Juárez: Especialista en Absorción Atómica

Ing. Alexis Canteros: Especialista en Microbiología

Sra. Melanie Fraatz de Mendía: Asistente de División

Pedro Mendizábal, técnico de Monitoreo

Carol García, técnico de Biodiversidad

Jeimy Obando, técnico en Microbiología

Ing. José Diego Morales Ortega, jefe de División





Contenido

RESUMEN	4
CAPÍTULO I: INFORME DE RÍOS DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN	5
Datos registrados de los ríos tributarios de la cuenca del Lago de Amatitlán	7
Parámetros fisicoquímicos de los ríos tributarios de la cuenca del Lago de Amatitlán.....	9
Parámetros <i>in situ</i>	9
Nutrientes.....	14
Otros análisis	17
Parámetros biológicos de los ríos tributarios de la cuenca del Lago de Amatitlán.	19
CAPÍTULO II: INFORME DEL ESTADO ECOLÓGICO DEL LAGO DE AMATITLÁN	20
Parámetros Fisicoquímicos de los puntos de monitoreo establecidos en el Lago de Amatitlán.....	24
Parámetros <i>in situ</i>	24
Nutrientes.....	29
Otros análisis	32
Parámetros biológicos de los puntos de monitoreo establecidos en el Lago de Amatitlán	35
CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE LOS CUERPOS DE AGUA DE LA CUENCA Y EL LAGO DE AMATITLÁN	36
REGISTRO FOTOGRÁFICO	40
CAPÍTULO III: OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE CONTROL AMBIENTAL	41
REFERENCIAS	42



RESUMEN

El lago de Amatitlán es el principal reservorio de agua cercano a la ciudad capital. Este presenta un área superficial de 15 Km² y una profundidad media de 18 m. Su principal afluente natural es el río Villalobos al cual confluyen los ríos tributarios que se distribuyen por 14 municipios que conforman la Cuenca del Lago de Amatitlán. La distribución de los afluentes del río Villalobos a lo largo de los poblados ha permitido que los mismos sean utilizados como receptores de aguas residuales tanto domésticas como industriales, convirtiendo a este afluente en un reservorio cargado de contaminantes químicos y biológicos que, durante su recorrido y al llegar al Lago, afectan las características fisicoquímicas y ecológicas naturales.

Adicional a lo anterior, el crecimiento urbano ha provocado la degradación de los bosques y ecosistemas de la cuenca, impermeabilizando los suelos y causando pérdida de diversidad biológica, lo que genera un impacto también en la capacidad del ecosistema para recuperarse, y en la calidad y cantidad de agua disponible para los distintos usos y para la naturaleza.

Por lo anterior, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, a través de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos está realizando el levantamiento de la línea base de las características ecológicas y biológicas de la cuenca, así como también el monitoreo constante de las propiedades fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas del agua del Lago de Amatitlán y sus afluentes, para establecer el estado en que se encuentran tanto el Lago como sus ríos tributarios, y poder brindar recomendaciones para el manejo y recuperación de los cuerpos de agua y de la cuenca.

Para lograr lo anteriormente descrito, durante noviembre del 2024 se realizaron las siguientes actividades:

- Monitoreo y análisis de la calidad de agua de siete de los principales ríos tributarios de la cuenca del lago de Amatitlán.
- Monitoreo y análisis de la calidad de agua del lago de Amatitlán.

En el siguiente informe se presentan los resultados y análisis de la calidad de agua de los principales ríos tributarios en la cuenca y del lago de Amatitlán.



CAPÍTULO I: INFORME DE RÍOS DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN

La Cuenca del Lago de Amatitlán, se caracteriza por presentar más de 550 Km de cauce fluvial, representado por 18 ríos de diferente categoría. De estos más del 25 % son permanentes, transportando principalmente las aguas residuales (ordinarias, especiales y mixtas) y desechos sólidos que drenan y se vierten de los poblados circunvecinos.

La Autoridad del Lago de Amatitlán realiza el monitoreo y el análisis mensual de calidad de agua de los siguientes ríos en la parte baja: río Pampumay, río El Frutal/Zacatal, río Pansalic/Panchiguajá, río Pinula, río Platanitos, río San Lucas y río Villalobos (cuadro 1 y figura 1). El monitoreo consiste en la determinación de caudal, parámetros fisicoquímicos (*in situ* y en análisis de laboratorio), metales pesados, grasas y aceites, indicadores biológicos (macroinvertebrados) y análisis microbiológicos.

Cuadro 1. Principales ríos tributarios de la Cuenca del lago de Amatitlán.


Punto de Muestreo	Coordenadas	
Río San Lucas	14°35'35.7"	90°39'09.3"
Río Pansalic/Panchiguajá	14°35'52.0"	90°34'12.0"
Río Platanitos	14°31'17.4"	90°35'31.2"
Río Pinula	14°30'37.4"	90°33'0.14"
Río Frutal/Zacatal	14°30'37.2"	90°33'0.4"
Río Villalobos baja	14°28'23.9"	90°32'32.0"
Río Pampumay baja	14°26'43.5"	90°31'37.3"

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.

Para cada uno de los puntos muestreados en ríos se realizó el análisis de los siguientes parámetros:

- *In situ*: caudal, potencial de hidrógeno, conductividad, oxígeno disuelto, profundidad promedio, sólidos disueltos totales, temperatura, salinidad.
- Fisicoquímicos: color aparente, color verdadero, demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅), demanda química de oxígeno (DQO), nutrientes (fósforo total, ortofosfatos, nitrógeno de amonio, nitrógeno de nitrato, nitrógeno de nitrito, nitrógeno total), sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos totales, sólidos sedimentables, turbiedad, metales pesados, contaminantes emergentes, grasas y aceites.
- Microbiológicos: coliformes fecales.
- Biológicos: macroinvertebrados.

Figura 1: Puntos de muestreo del monitoreo de calidad del agua de los principales ríos de la Cuenca del Lago de Amatitlán.

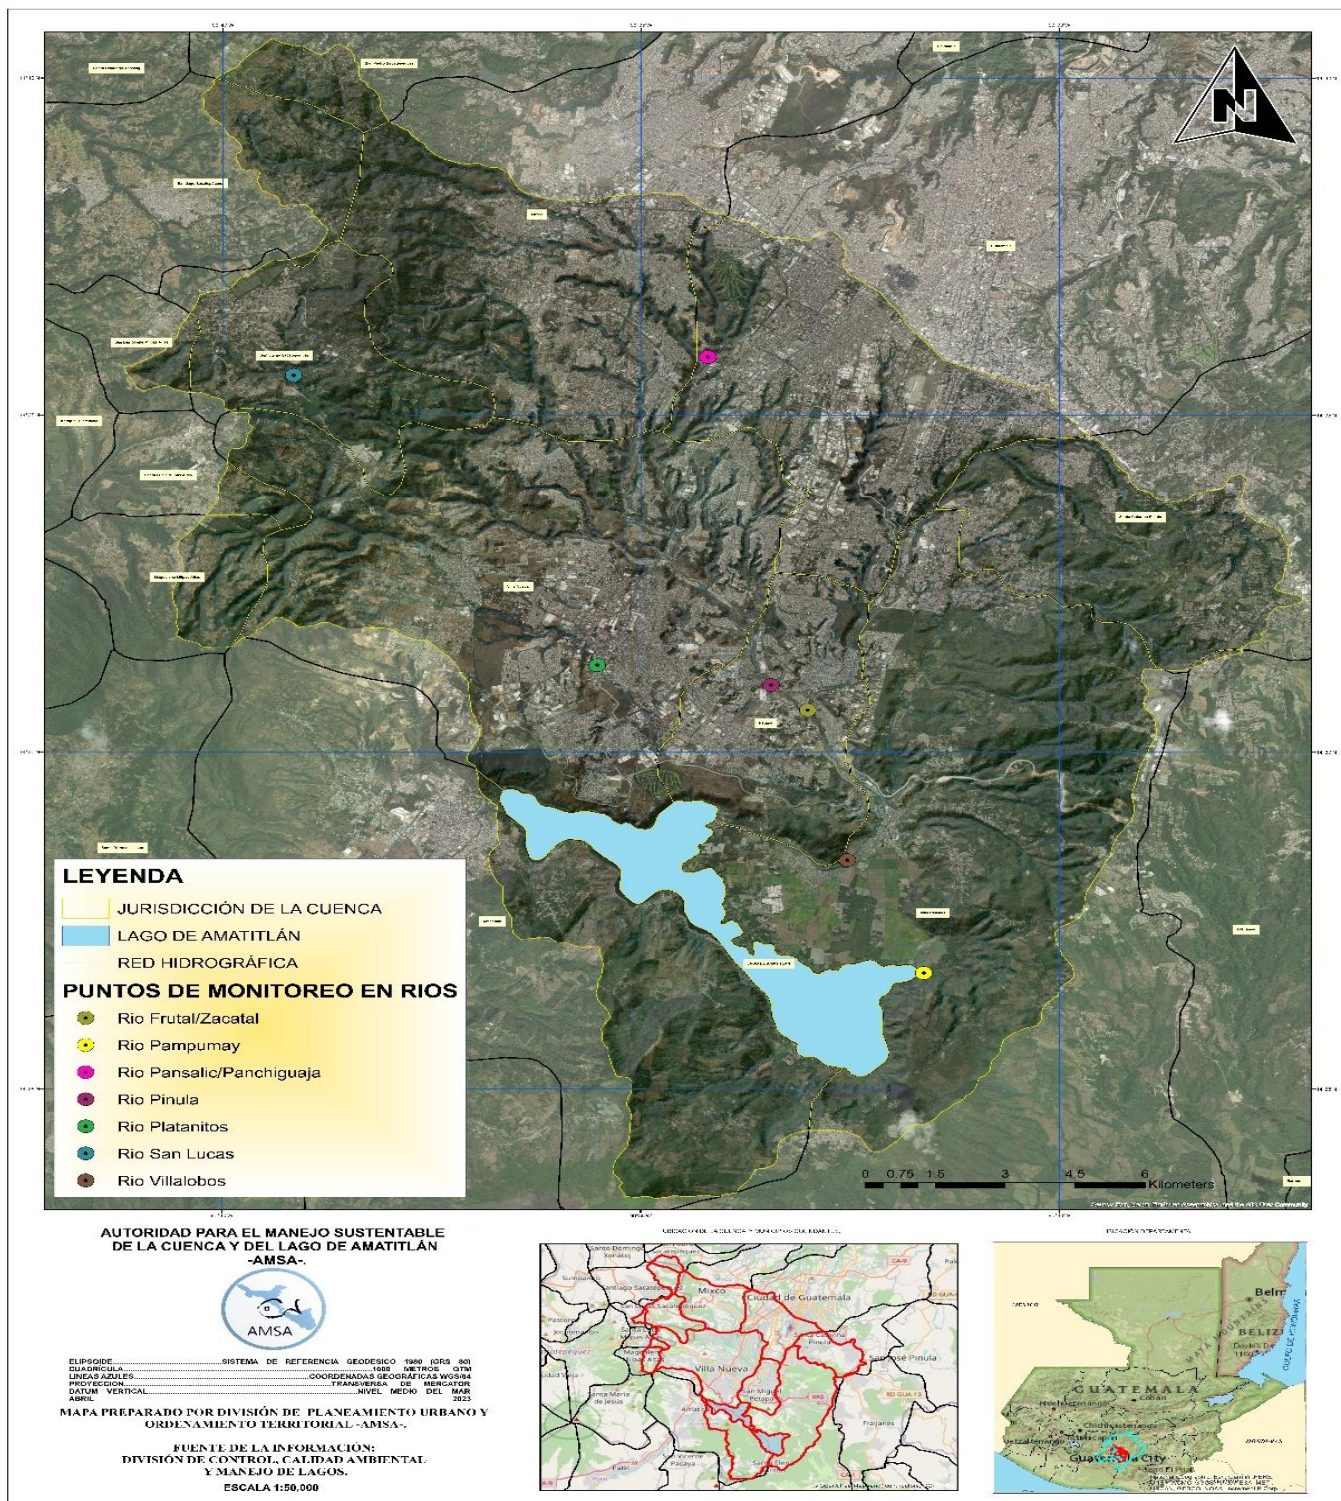

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo del lago, 2024.



Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

Datos registrados de los ríos tributarios de la cuenca del Lago de Amatitlán

Cuadro 2: Parámetros *in situ* de los ríos tributarios de la cuenca del lago de Amatitlán, noviembre 2024.

Fecha	Hora	Sitio	Altitud (msnm)	Caudal (L/s)	pH (U)	Temperatura (°C)	Conductividad (µS/cm)	Salinidad (%)	TDS (mg/L)	Oxígeno disuelto (mg/L)	Porcentaje de saturación de oxígeno (%)
11/11/2024	11:00	Río Villalobos	1,217	2,019.00	7.81	23.80	716.0	0.35	358	3.26	44.30
11/11/2024	12:35	Río Pampumay	1,199	29.74	8.45	24.60	177.1	0.08	88.55	7.03	100.70
12/11/2024	08:45	Río Frutal Zacatal	1,230	634.20	7.77	21.80	697	0.36	348.5	0.97	12.80
12/11/2024	10:01	Río Pinula	1,234	602.20	7.89	23.60	691	0.34	345.5	0.42	5.70
12/11/2024	11:20	Río Platanitos	1,335	112.40	8.00	23.80	818	0.40	409	1.83	25.40
13/11/2024	09:49	Río San Lucas	1,978	116.10	7.98	18.10	765	0.43	382.5	2.90	38.80
13/11/2024	11:50	Río Pansalic/Panchiguajá	1,398	309.80	7.81	21.20	665	0.34	332.5	3.25	43.30

Fuente: División de Control, calidad ambiental y manejo del lago, 2024.

Cuadro 3: Parámetros fisicoquímicos de los ríos tributarios de la cuenca del lago de Amatitlán, noviembre 2024.

Sitio	Color Aparente (U Pt-Co)	Color Verdadero (U Pt-Co)	DBO5 (mg/L)	DQO (mg/L)	Fósforo total (mg/L)	Ortofosfatos (mg/L)	Nitrógeno de Amonio (mg/L)	Nitrógeno de Nitrato (mg/L)	Nitrógeno de Nitrito (mg/L)	Nitrógeno total (mg/L)
Río Villalobos	800	76	90	113	3.3720	2.0094	22.2263	0.0635	0.1106	24.8487
Río Pampumay	157	23	< 2	5	0.1507	0.1046	0.0541	0.1894	0.0030	1.9034
Río Frutal Zacatal	1,280	86	85	162	4.0040	2.0093	21.0735	0.1052	0.0914	24.6786
Río Pinula	1,940	95	220	345	4.7126	2.4132	25.4328	<0.0010	0.0041	35.8466
Río Platanitos	2,360	120	290	446	5.9296	2.5192	27.2029	<0.0010	0.0027	41.8431
Río San Lucas	3,580	106	450	1,328	20.2313	7.9238	55.0890	0.2192	0.3160	99.5134
Río Pansalic/Panchiguajá	520	133	105	202	3.9325	2.4242	23.4530	<0.0010	0.0079	29.1199

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo del lago, 2024.



Autoridad para el Manejo
**Sustentable de la Cuenca y
del Lago de Amatitlán**

Cuadro 4: Parámetros fisicoquímicos y análisis microbiológicos de los ríos tributarios de la cuenca del lago de Amatitlán, noviembre 2024.

Sitio	Sólidos suspendidos totales (mg/L)	Sólidos sedimentables (mL/L)	Turbiedad (NTU)	Grasas y Aceites (mg/L)	Coliformes fecales (UFC/100 mL)	E. coli (UFC/100 mL)
Río Villalobos	153	712	2.0	113	8.4	5.20E+06
Río Pampumay	32	288	0.2	27	2.4	1.70E+03
Río San Lucas	273	800	1.0	205	14.6	6.70E+06
Río Pansalic/Panchig uajá	480	1,050	2.5	306	16	1.10E+07
Río Frutal Zacatal	400	970	5.0	395	20.8	2.00E+07
Río Pinula	620	1,132	8.0	490	26.8	1.50E+07
Río Platanitos	73	612	2.0	52	11.4	5.70E+06

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo del lago, 2024.



Parámetros fisicoquímicos de los ríos tributarios de la cuenca del Lago de Amatitlán.


Parámetros *in situ*

- **Potencial de hidrógeno (pH):**

El grado de acidez o basicidad de un cuerpo de agua se basa en función de los iones de hidrógeno (H^+) e iones de hidróxido (OH^-) disociados en el agua. Este parámetro está basado en una escala del 1.0 al 14.0, teniendo una escala neutra de 7. Mientras más bajos sean los valores de pH, mayor acidez se detectará en una solución. Mientras más altos sean los valores de pH, Mayor basicidad se detectará en una solución. Además, los valores de acidez o alcalinidad se encuentran estrechamente relacionados con el origen geológico de los suelos y sales disueltas en el agua.

Los valores de pH, en todos los ríos monitoreados en la cuenca, se mantienen en un rango de 7.77 a 8.45. El rango ideal para no afectar a las poblaciones de organismos acuáticos, ni afectar la salud de la población es de 6.5-9.0 (EPA, 2009), por lo que este rango detectado en los ríos de la cuenca no incide negativamente en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Con relación al mes pasado el río Pampumay fue el punto que más alto tuvo el pH de 8.45 en el presente mes aumentando levemente.

Gráfica 1: pH de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

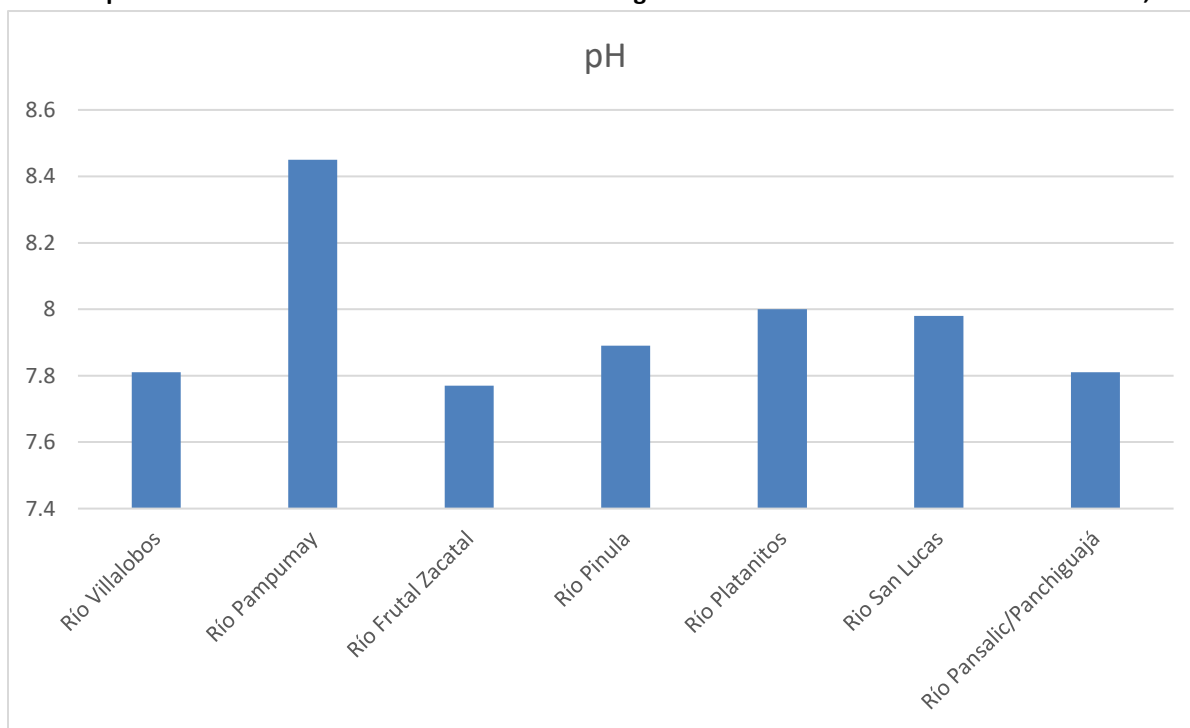

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.

- **Temperatura:**


La temperatura es uno de los parámetros más importantes en cuanto a la medición de calidad de agua, ya que este parámetro está relacionado con la solubilidad del oxígeno en el agua, por lo que a mayores temperaturas la solubilidad del oxígeno será menor, probablemente comprometiendo a los organismos acuáticos dependientes de oxígeno. Además, llega a intervenir en ciertos procesos biológicos ya que puede llegar a afectar el desarrollo de ciertos organismos acuáticos (macroinvertebrados, por ejemplo).

En la gráfica No. 2 se puede observar que la totalidad de los ríos tuvieron temperaturas mayores a 20°C a excepción del río San Lucas que tiene 18.1 °C aumentando levemente con relación al mes pasado.

Los restantes ríos tienen una temperatura particular de partes bajas y medias de cuencas hidrográficas, donde el porcentaje de vegetación ribereña es mínimo, impidiendo la regulación de la temperatura. La excepción a lo anterior son los ríos Pampumay y Platanitos, donde se mantiene un alto porcentaje de este tipo de vegetación pero que constantemente es removida, por lo que la temperatura puede elevarse por temporadas.

Cabe destacar este mes que el Río Villalobos mantuvo su temperatura con relación al mes anterior levemente 23.8 °C.

Gráfica 2: Temperatura (°C) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

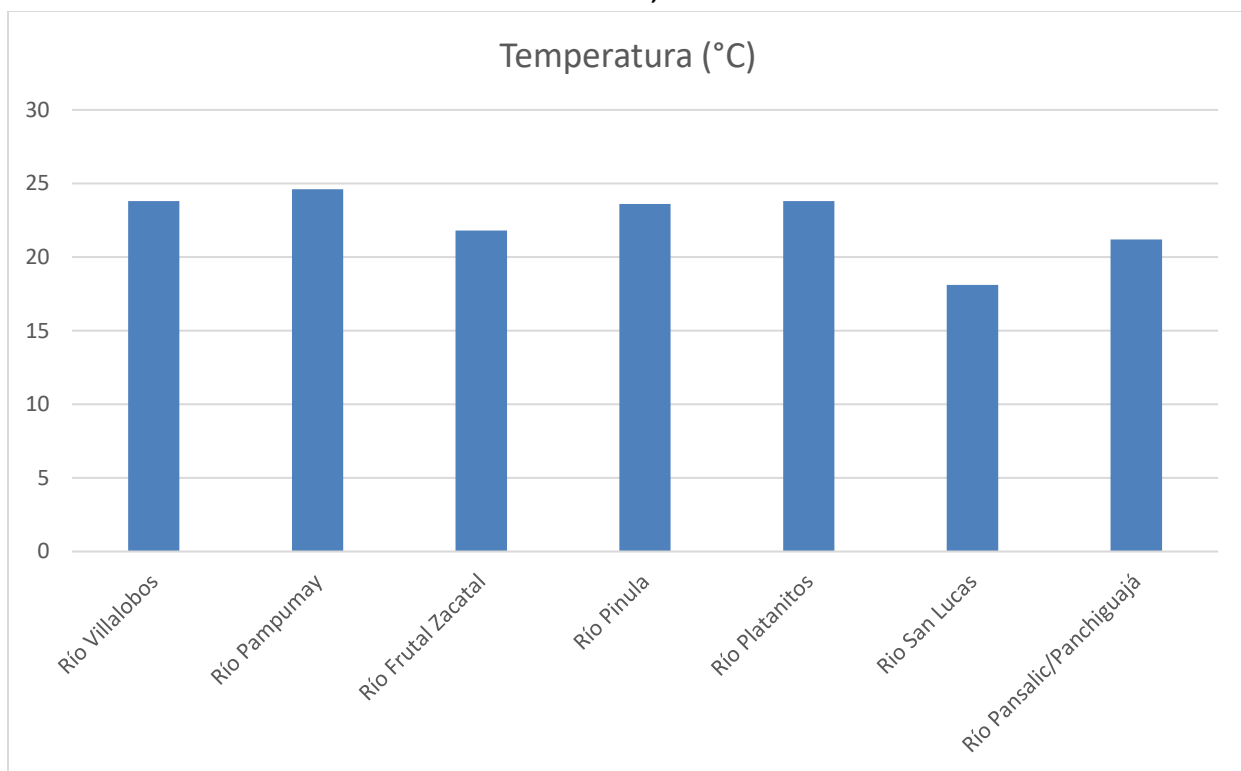

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.


- **Conductividad:**

Los valores de conductividad representan la capacidad de conducción eléctrica en el agua, condición que se ve influenciada por la cantidad de sales disueltas detectadas. Los valores entre 150-500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ se consideran normales para ríos y riachuelos (EPA, 2012). Los valores de conductividad pueden estar influenciados por el tipo de suelo, actividades comerciales que se realicen en la cuenca, descargas del tipo industrial, etc.

En el mes de noviembre se registraron valores altos de conductividad en este mes en particular solo uno de los ríos monitoreados no superó los 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ siendo este el Río Pampumay, que está por debajo del límite máximo y los restantes Ríos están por encima del rango máximo requerido (Gráfica 3). En las cercanías de los ríos Frutal/Zacatal se evidencia un leve aumento en los valores con respecto al mes de octubre, llama mucho la atención el río Villalobos, al ser el principal afluente, se convierte en el mayor receptor de sales y por lo tanto se registran continuamente altas conductividades en su ecosistema, pero este mes en comparación al mes anterior tuvo un considerable aumento de 525 a 716. El río Platanitos es un río tributario que normalmente mantiene conductividades altas (900-1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$) debido a que es un río fuertemente urbanizado, donde múltiples descargas urbanas caen directamente a este sistema lotico, con relación al mes de octubre este río tuvo un leve aumento en los valores que normalmente se mantiene de 818 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

En contraste, el río Pampumay presentó el más bajo registro de conductividad (177.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$) disminuyendo en comparación con el mes anterior y estando dentro del rango ideal, no afectando a los organismos acuáticos que habitan dicho río, lo cual indica los bajos niveles de sales disueltas que entran a este ecosistema acuático.

Gráfica 3: Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

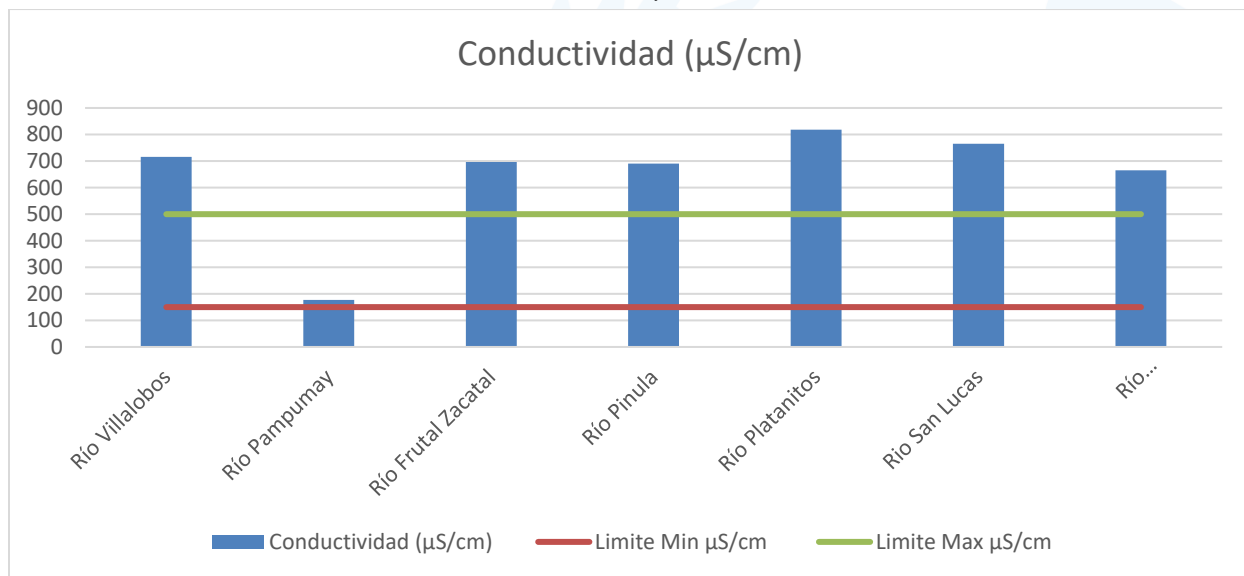

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.


- **Oxígeno Disuelto:**

El oxígeno disuelto (OD) es uno de los parámetros más importantes al momento de analizar la calidad de agua que tiene un ecosistema acuático, ya que nos provee información valiosa acerca de los procesos biológicos y bioquímicos que ocurren en el agua (Wetzel & Likens, 2000). En condiciones ideales, el oxígeno disuelto debería estar en un rango de 7.0 a 9.0 mg/L. Además, los valores de OD pueden ser afectados por varios factores, como: contaminación, salinidad, temperatura, etc., por lo que pueden variar a lo largo del día (Roldan y Ramírez, 2008).

Los niveles de OD registrados en la mayoría de los ríos monitoreados en la cuenca del lago de Amatitlán son bajos, ya que no alcanzan los 7 mg/L. a excepción del río Pampumay que es el punto con mayor oxígeno con 7.03 mg/l disminuyendo levemente con relación al mes anterior. Las poblaciones de organismos acuáticos, como crustáceos y macroinvertebrados, se ven afectadas con los bajos niveles de OD que presentaron la mayoría de los ríos, ya que estos niveles de OD no permiten el desarrollo de una gran variedad de organismos acuáticos que dependen del oxígeno.

El Río con menor cantidad de OD fue el Río Pinula con 0.42 mg/L aumentando levemente con relación al mes de octubre.

Gráfica 4: Oxígeno disuelto (mg/L) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

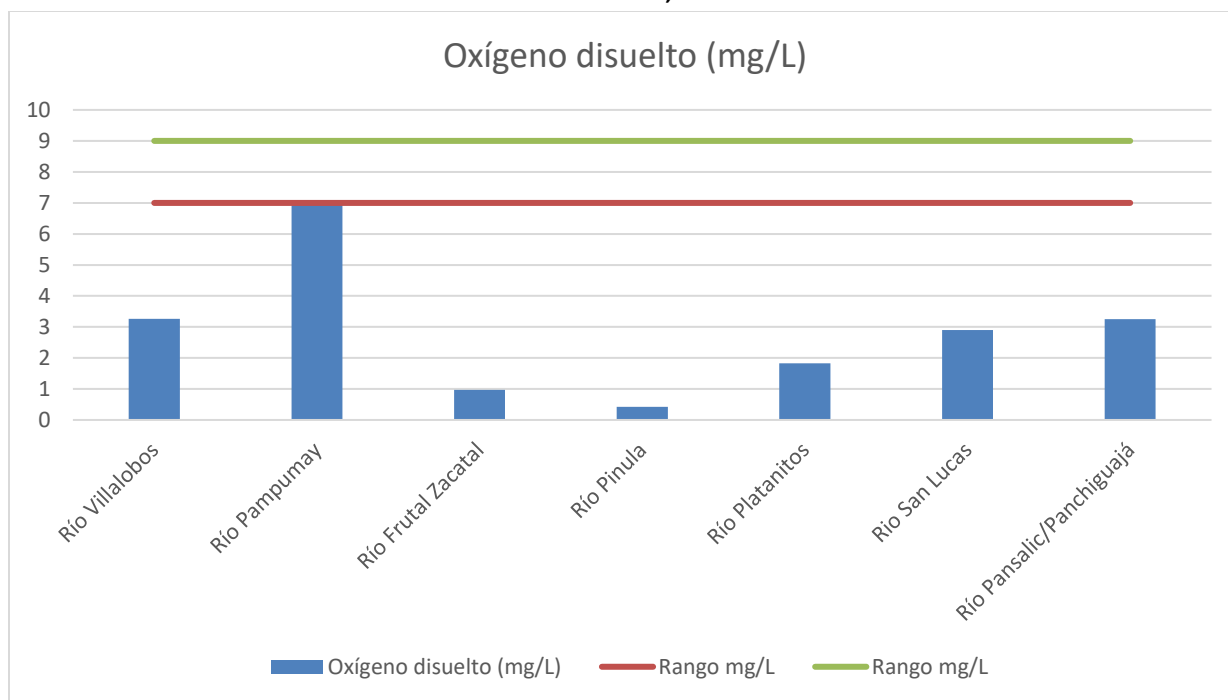

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.


- **Caudal:**

Los ríos de la cuenca del lago de Amatitlán presentan una variación marcada de los caudales para época de estiaje y época lluviosa. Esta variación se debe al elevado porcentaje de la superficie impermeable por el crecimiento urbano, reduciendo la capacidad de infiltración de agua en los suelos, por lo que la precipitación se convierte directamente en escorrentía que drena hacia el lago de Amatitlán.

Los datos registrados corresponden a caudales de época de lluvia, principalmente para los ríos tributarios que se encuentran en las partes baja y media, como los ríos San Lucas y Pansalic/Panchigua. El sistema lotico que presentó el menor caudal fue el Pampumay con 29.74 lts/seg disminuyendo considerablemente con respecto al mes de octubre. Este mantiene caudales bajos tanto en época seca como lluviosa y aunque se encuentra en la parte baja de la cuenca, no forma parte de la red de drenaje del río Villalobos. Los ríos Frutal/Zacatal y Pinula si forman parte de la red de drenaje y se encuentran ubicados en la parte baja de la cuenca, por lo que reciben mayores caudales que los otros ríos tributarios, reportándose valores de 634.2 y 602.2 lts/seg, respectivamente, disminuyendo considerablemente con respecto al mes anterior.

Cabe mencionar que con respecto al mes pasado el Río Villalobos registro un considerable descenso (2,019 lts/seg), con respecto al mes anterior.

Gráfica 5: Caudal (lt/s) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

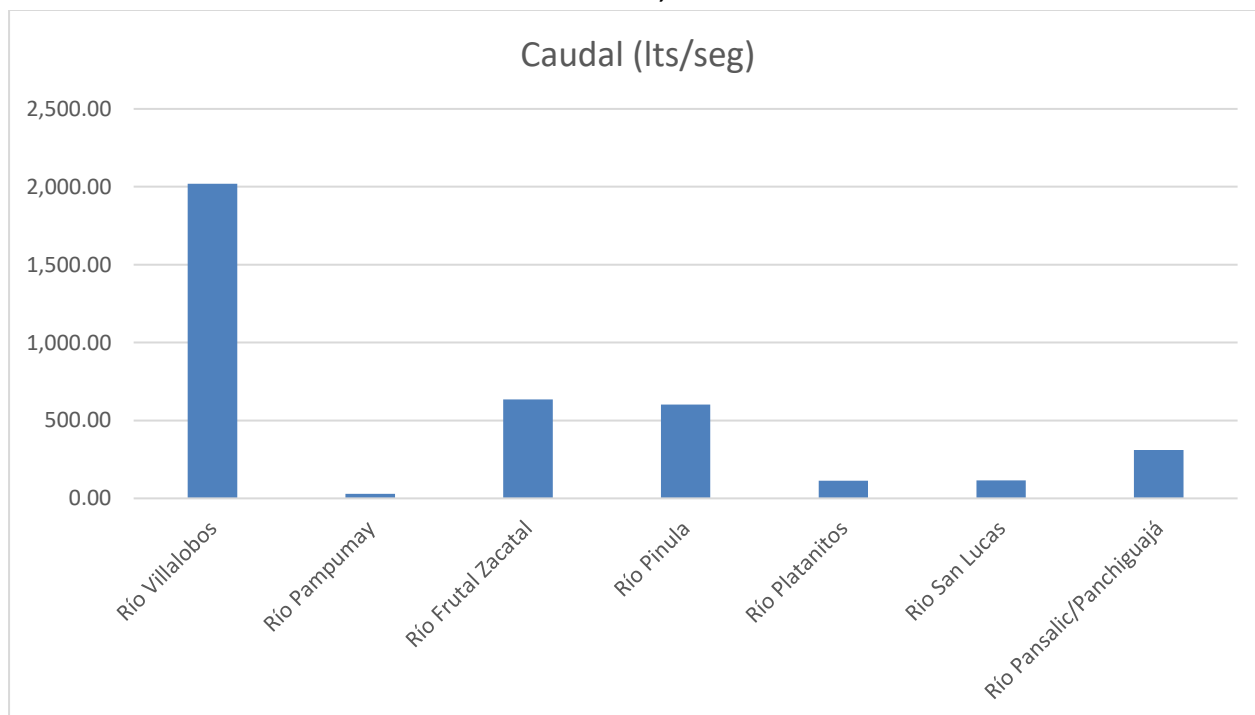

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.


Nutrientes

El nitrógeno y fósforo son dos de los macronutrientes más importantes en los ecosistemas acuáticos, ya que son componentes esenciales de los organismos, intervienen en los ciclos del carbono en medios acuáticos, son determinantes para la producción primaria, entre otros aspectos que los hacen imprescindibles para este tipo de ecosistemas. Altos valores de estos macronutrientes pueden traer consecuencias negativas a los ecosistemas acuáticos, entre estos: eutrofización, anoxia, pérdida de biodiversidad, (Weigelhofer *et al.*, 2018).

- **Nitrógeno Total (NT), Nitrógeno de nitrato ($\text{NO}_3\text{-N}$), Nitrógeno de nitrito ($\text{NO}_2\text{-N}$) y de amonio ($\text{NH}_4\text{-N}$)**

En las gráficas 6 y 7 se muestran los valores reportados de nitrógeno total (NT), nitrógeno de amonio ($\text{NH}_4\text{-N}$), nitratos ($\text{NO}_3\text{-N}$) y nitritos ($\text{NO}_2\text{-N}$), para los ríos de la cuenca del lago de Amatitlán. Algunos de los cuerpos de agua presentan altos valores de NT, a excepción del río Pampumay, teniendo los rangos más bajos de 1.9034 mg/L disminuyendo levemente en comparación al mes anterior. El origen de estos valores de NT puede ser de aguas residuales sin tratamiento, ya que los valores normales de NT para aguas residuales se encuentran en los 20 mg/L. (Biard *et al.*, 2017), especialmente en el Río San Lucas donde se detectaron los valores más altos con 99.5134 mg/L (Gráfica 6) saliéndose de los límites máximos permisibles, aumentando drásticamente en comparación al mes anterior. También los valores detectados de $\text{NH}_4\text{-N}$ (nitrógeno de Amonio) fueron altos en la mayoría de los ríos de la cuenca, oscilando en un rango de 0.0541-55.089 mg/L, siendo el río San Lucas el que reporta los valores más altos estando por encima del rango permitido. Los valores típicos de $\text{NH}_4\text{-N}$ en aguas residuales es de 30 mg/L (Biard *et al.*, 2017).


Gráfica 6: Valores de nitrógeno total (N) y amonio ($\text{NH}_3\text{-N}$) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

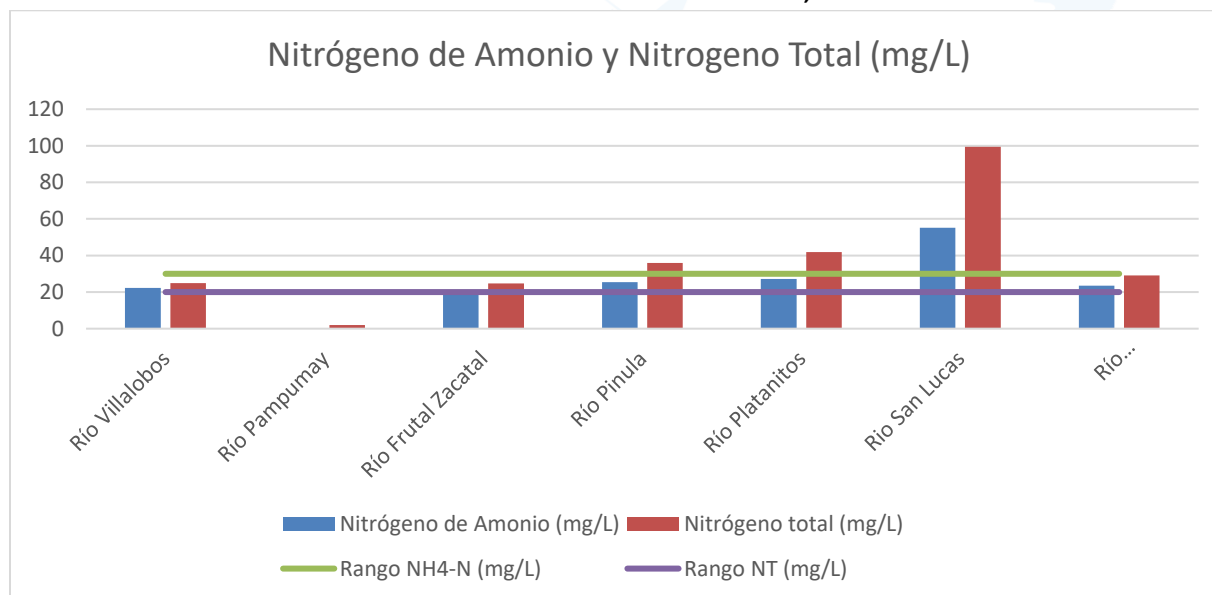

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.

Los valores detectados de NO₃-N (nitrógeno de Nitrato) y NO₂-N (nitrógeno de Nitrito) se presentan a continuación, el río que presenta valores más altos es el Río San Lucas con 0.316 mg/L estando por debajo del valor de 1 mg/L, con relación al Nitrito ningún punto sobrepasa los 0.3 mg/L. Estos valores indican que NO₃-N y NO₂-N poseen valores tolerables para un ecosistema de agua dulce y que por lo tanto no afectan a los organismos que puedan desarrollarse en estos ecosistemas. Camargo *et al.* (2005) determina que valores de >2 mg/L de NO₃-N puede representar efectos adversos para varias especies anfibios, peces y macroinvertebrados.

Gráfica 7: Valores de nitratos (NO₃-N) y nitritos (NO₂-N) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

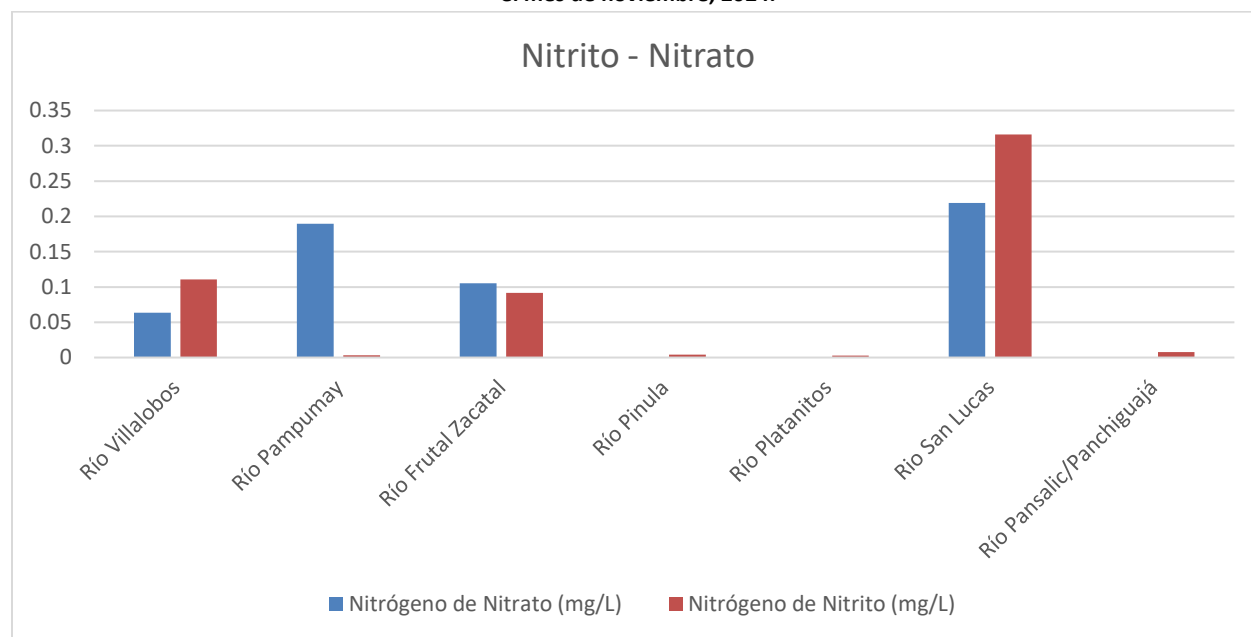


Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.

- **Fósforo total (PT) y Ortofosfatos (PO4-P):**

En la gráfica No. 8 se presentan los valores detectados de fósforo total (PT) y ortofosfatos (PO4-P) para los ríos de la cuenca en todos los puntos monitoreados se detectaron bajos valores de PT, oscilando en un rango de 0.1507-20.2313 mg/L. Los cuerpos de agua que sobrepasan los 0.5 mg/L de PT se consideran como eutróficos (Boyd, 2015).

Las fuentes de donde puede provenir el fósforo son diversas (descargas de aguas residuales, descargas del tipo agrícola, erosión, etc.), pero dadas las condiciones de la cuenca, donde la mayoría de los ríos son urbanos, y teniendo en cuenta que las aguas residuales poseen un PT promedio de 6.69 mg/L (Neal & Jarvie, 2005), probablemente este tipo de agua (residuales) sea de las principales fuentes de fósforo en los ríos de la cuenca. Precisamente este mes para el punto del Río San Lucas fue en el punto de valor más alto detectado para este mes con 20.2313 mg/L, esto es debido a que estos cuerpos de agua son de los ríos que probablemente reciben una alta cantidad de aguas residuales sin tratamiento, ya que se encuentran fuertemente urbanizados. El río con menor cantidad de fosforo fue el río Pampumay con 0.1507 mg/L disminuyendo levemente el valor con respecto al mes anterior.

Gráfica 8: Valores de fósforo total (P) y ortofosfatos (PO4-P) de los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

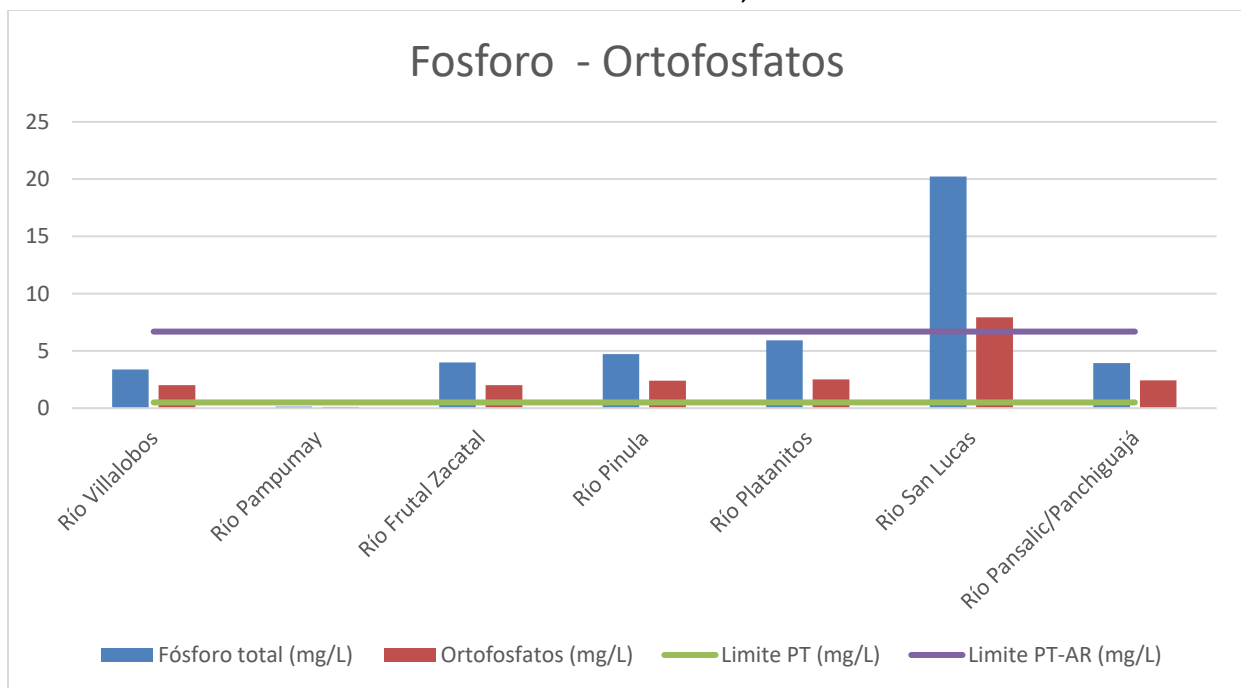

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.


Otros análisis

Demanda Bioquímica (DBO₅) y Química de Oxígeno (DQO)

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) y la demanda química de oxígeno (DQO) son parámetros sanitarios evalúan indirectamente la contaminación que existe en un cuerpo de agua y lo realizan por la medición de la cantidad de oxígeno necesario para degradar la materia orgánica que recibe. Las fuentes de materia orgánica pueden ser: descargas de aguas residuales, fuentes naturales (caída de hojas, insectos, animales, etc.), por actividades agrícolas (escorrentía), etc. (Brenniman, 1999; Rao, 2006). El cuerpo de agua que presento altos niveles de DBO₅ y DQO fue el Río San Lucas (Gráfica 9). Con respecto al mes anterior, los niveles de DBO₅ y DQO aumentaron levemente, registrándose valores para este cuerpo de agua de (450, 1328 mg/L). Aunque cada país tiene legislaciones específicas donde se establecen los rangos o límites permitidos de DBO₅ y DQO, se concuerda que valores >100 mg/L son considerados como altos y que los ecosistemas acuáticos donde se reportan estos valores reciben una gran contaminación orgánica. Cabe destacar el comportamiento que tuvo este mes el Río san Lucas ya que está por encima de los niveles que normalmente se mantiene, esto puede deberse a la cantidad de materia orgánica que se vierte en este río y que proviene de aguas residuales.

En contraste el Río Pampumay fue el que presentó los niveles más bajos de DBO₅ y DQO, llegándose a detectar < 2 y 5 mg/L, manteniéndose con relación a los datos del mes anterior. Esto indica que la contaminación por descargas residuales es baja y que probablemente los valores detectados puedan depender de la cantidad de materia orgánica o mejoras en sistemas de tratamiento ya que es un río que tiene parches considerables de vegetación ribereña o bien, pueden ser causados por las actividades agrícolas cercanas a este ecosistema acuático.

Gráfica 9: Valores de DBO₅ y DQO de los ríos muestreados de la Cuenca del lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

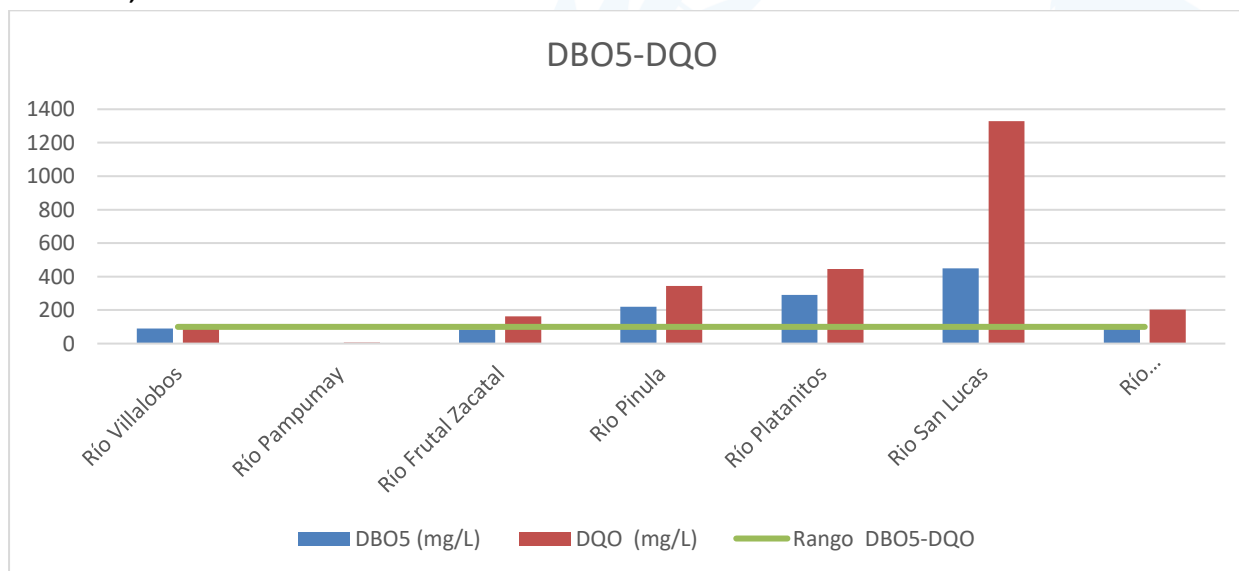


Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.

Grasas y aceites

Las grasas y aceites son un grupo de sustancias que un solvente puede extraer y que no volatilizan durante la evaporación del solvente a 100°C. Este grupo se ha monitoreado debido al impacto ecológico que pueden tener en los ecosistemas acuáticos, ya que, por ejemplo, en grandes cantidades suelen acumularse en la superficie, haciendo que el intercambio de oxígeno entre la atmósfera y el agua sea difícil, bajando de este modo los niveles de oxígeno (Khan & Ali, 2018).

El río San Lucas presento los valores más altos (490 mg/L) de todos los ríos tributarios monitoreados (Gráfica 10), mientras que el Río Pampumay fue el que presentó los valores más bajos (27 mg/L) pero aumentando drásticamente con respecto al mes anterior. Este tipo de contaminación, además de originarse en descargas del tipo domiciliar, también puede originarse de descargas industriales no tratadas (producción de aceites comestibles, productos lácteos, desechos de rastros, desechos o producción de material frigorífico, etc.) (Khan & Ali, 2018). Cabe destacar que este mes disminuyeron los datos de algunos de los ríos comparados con el mes anterior.

Gráfica 10: Valores de grasas y aceites (mg/L) en los ríos monitoreados de la cuenca del lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

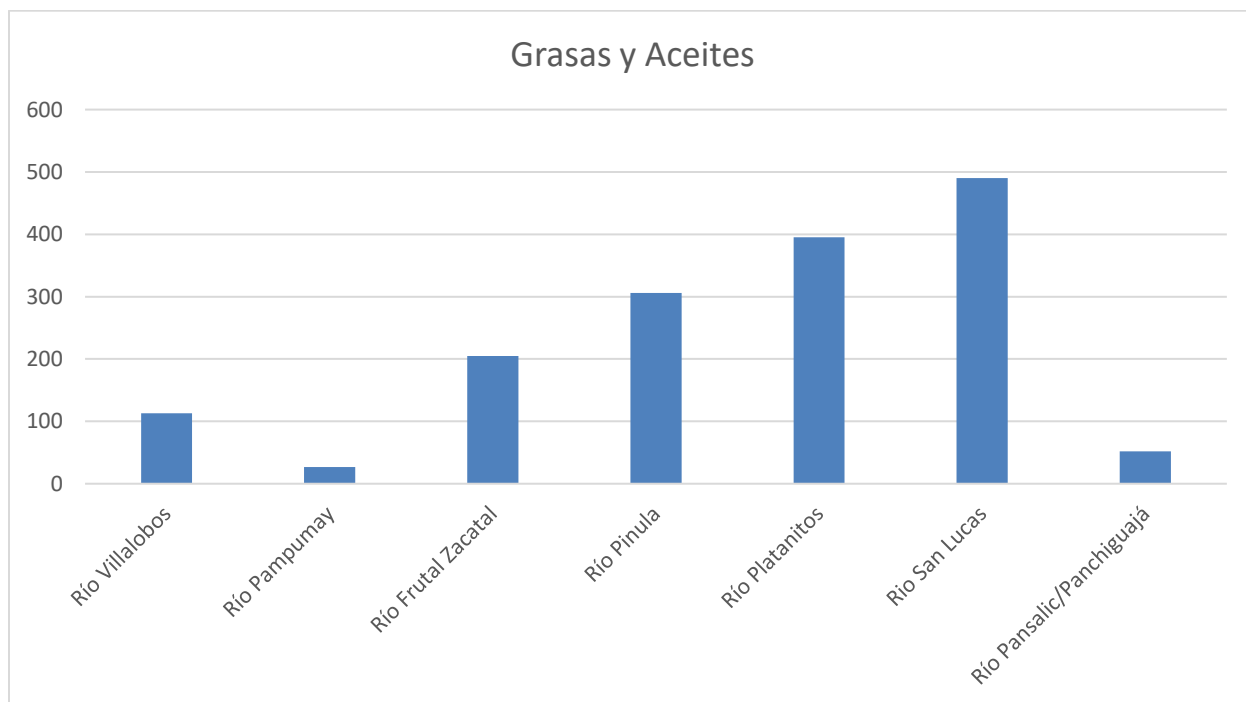

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.


Parámetros biológicos de los ríos tributarios de la cuenca del Lago de Amatitlán.

- **Microbiología:**

Los análisis microbiológicos ayudan a conocer cuál es el estado de un cuerpo de agua en cuanto a contaminación fecal se refiere, específicamente en el análisis de coliformes fecales y *Escherichia coli*, los cuales han sido ampliamente utilizados para analizar la calidad de agua de un ecosistema (Gerba, 2009). Los resultados correspondientes para el mes de noviembre indican que los ríos con mayor contaminación fecal son los ríos Pinula, Platanitos, San Lucas, teniendo valores de coliformes fecales $1.10E+07$, $2.00E+07$, $1.50E+07$ UFC/100 ml. teniendo un considerable descenso con respecto al mes anterior. Los restantes ríos presentan leves aumentos con respecto al mes de octubre de coliformes en sus aguas. La presencia de altas cantidades de coliformes fecales y *E. coli* indican contaminación fecal reciente, que entra en los ecosistemas acuáticos y no tiene ningún tratamiento previo. Dichos patógenos se encuentran en grandes cantidades en los intestinos de mamíferos y otros organismos, por lo que la relación es directa con las fuentes que las producen (aguas residuales de áreas urbanas e industriales) (Reddy, 2011).

En el mes de Noviembre el Río que presento bajos niveles de este tipo de contaminación es el Río Pampumay con $1.70E+03$ UFC/100 disminuyendo levemente con respecto al mes anterior, esto no significa que se pueda hacer uso para consumo humano, estos pueden llegar a representar un problema de salud si se utiliza comúnmente el agua para actividades de recreación o consumo, etc.

Gráfica 11: Valores de Coliformes fecales y *Escherichia coli* (UFC/100 ml) detectados en los ríos monitoreados en la Cuenca del Lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

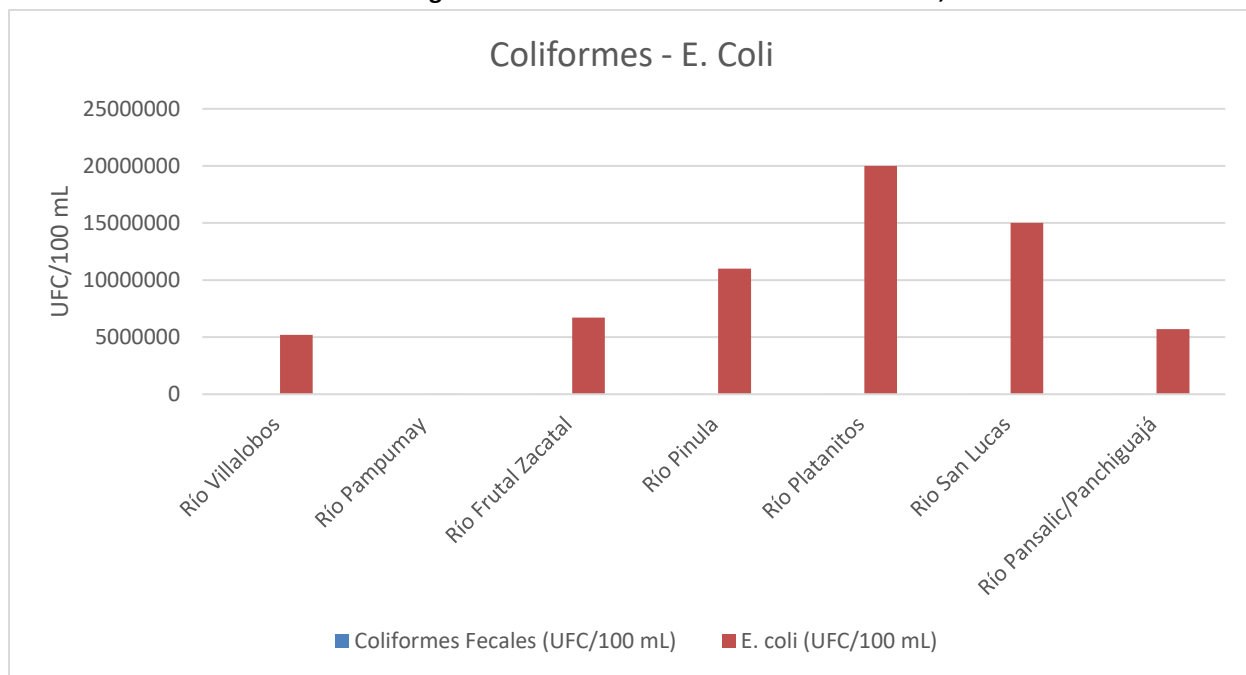

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.



CAPÍTULO II: INFORME DEL ESTADO ECOLÓGICO DEL LAGO DE AMATITLÁN

La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, a través de la División de Control, Calidad Ambiental y Manejo de Lagos realiza el monitoreo constante de las características fisicoquímicas del agua del Lago de Amatitlán y sus afluentes.

Para el monitoreo de la calidad de agua y el estado ecológico del lago de Amatitlán del mes de noviembre 2024, se realizó el monitoreo y colecta de muestras en 6 puntos de muestreo en el lago. Cada uno de estos puntos presentan características físicas particulares y condiciones específicas, para lo cual, las muestras de agua se toman a distintas profundidades (columna de agua): 0 m, 5 m, 10 m y 20 m (ver cuadro 5 y figura 2).

Cuadro 5: Puntos de muestreo establecidos para el monitoreo de la calidad de agua del lago de Amatitlán.


	PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS	0 METROS	5 METROS	10 METROS	20 METROS
1.	Bahía playa de oro	14°29'12.0" 90°34'12.2"	X	X		
2.	Este centro	14°25'44.4" 90°32'28.0"	X	X	X	X
3.	Oeste centro	14°28'37.0" 90°35'14.1"	X	X	X	X
4.	Afluente (desembocadura del rio villa lobos)	14°28'50.4" 90°34'20.6"	X			
5.	Efluente (Rio michatoya)	14°29'12.4" 90°36'42.3"	X			
6.	Playa pública	14°29'16.4" 90°36'38.2"	X			

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.

Para cada uno de los puntos muestreados se realizó el análisis de los siguientes parámetros:

- *In situ*: potencial de hidrógeno, conductividad, oxígeno disuelto, profundidad máxima, sólidos disueltos totales, temperatura, salinidad y transparencia
- Fisicoquímicos: color aparente, color verdadero, demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅), demanda química de oxígeno (DQO), nutrientes (fósforo total, ortofosfatos, nitrógeno de amonio, nitrógeno de nitrato, nitrógeno de nitrito, nitrógeno total) silicatos, solidos suspendidos totales, turbiedad, metales pesados y contaminantes emergentes.
- Microbiológicos: coliformes fecales
- Biológicos: biovolumen de microalgas (cianobacterias), conteos de fitoplancton y zooplancton.
- Además de colecta de peces e identificación para análisis.

Figura 2: Puntos de muestreo del monitoreo de calidad del agua del lago de Amatitlán

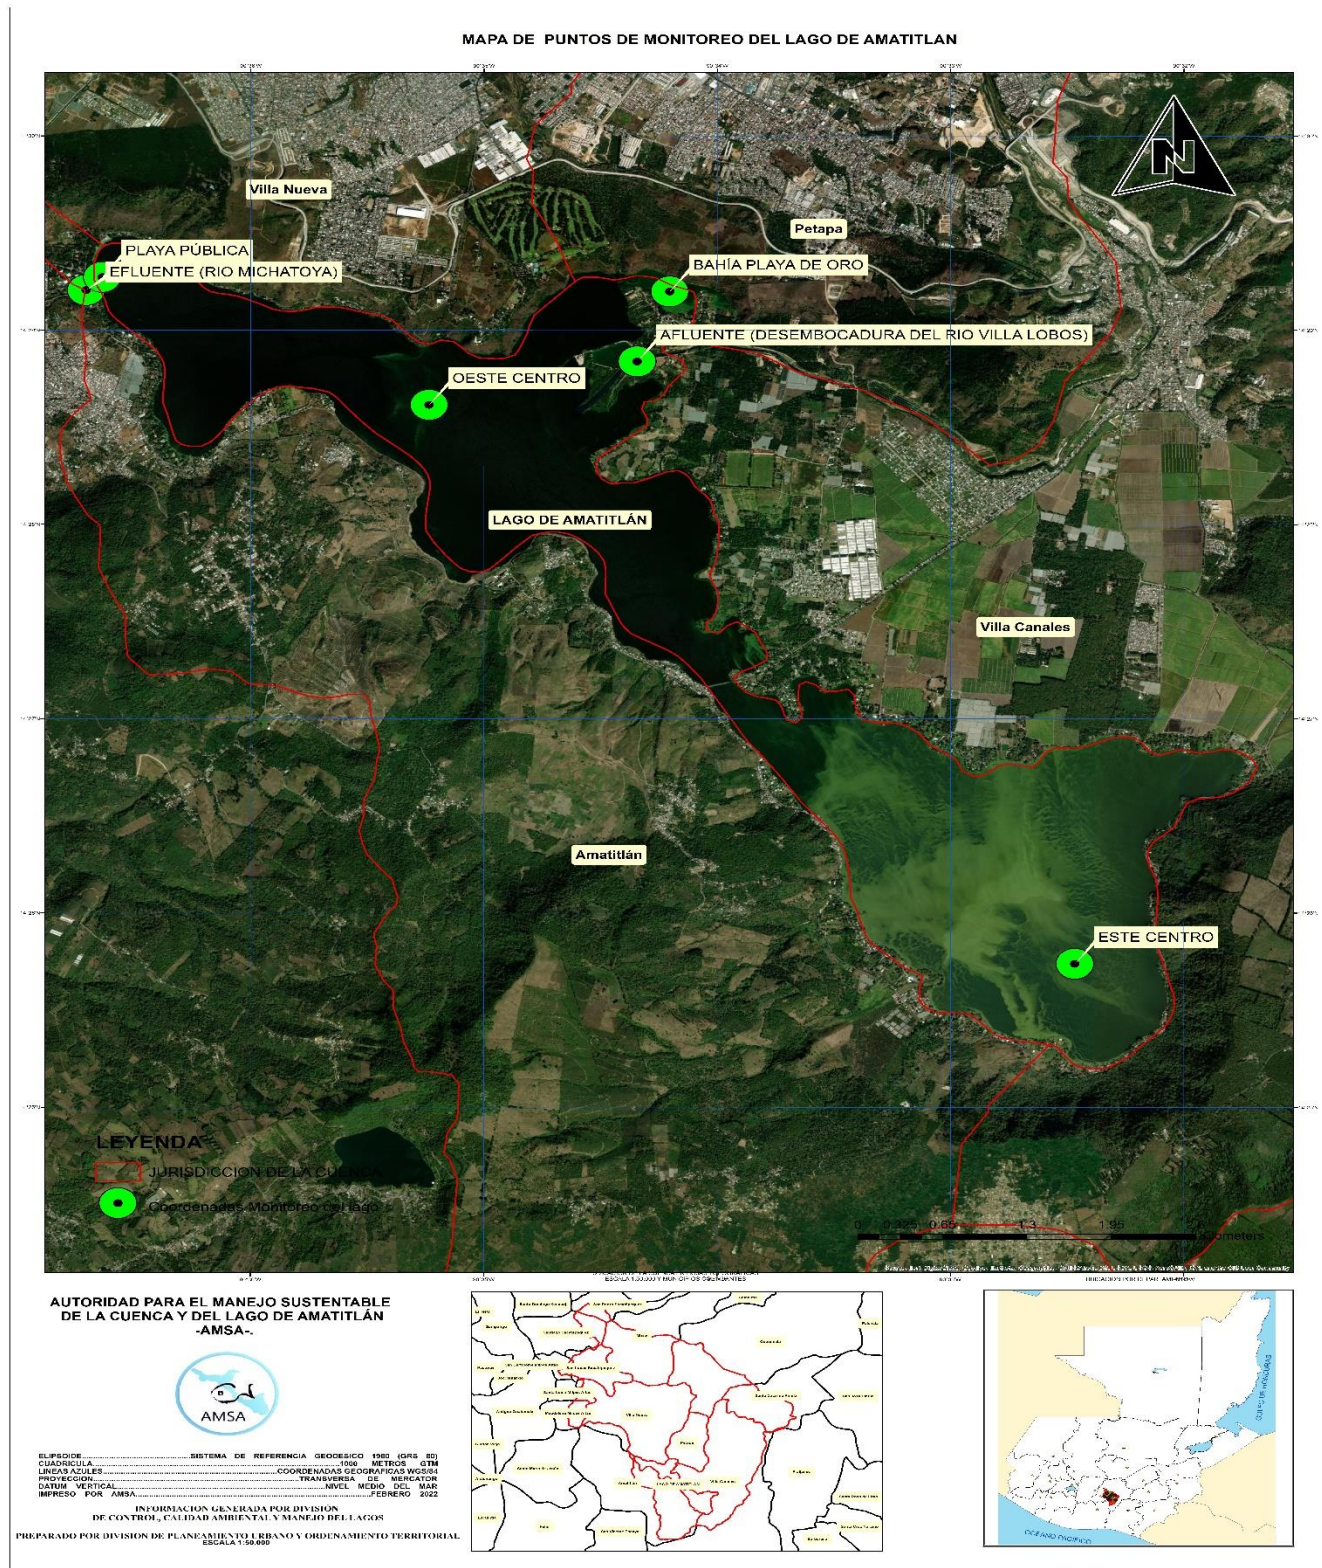



Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

Cuadro 6: Parámetros *in situ* de los seis puntos de monitoreo que se tienen en el lago de Amatitlán, noviembre 2024.

Fecha	Hora	Sitio	Profundidad (mts)	pH (U)	T (°C)	Cond. (μS/cm)	Sali. (%)	TDS (mg/L)	O ₂ (mg/L)	O ₂ (%)	Transparencia (m)
5/11/2024	10:36	Este centro	0	8.61	26.14	604.2	0.28	302	5.24	74.3	0.65
5/11/2024	10:42		5	8.20	24.27	601.4	0.28	301	0.07	0.0	NA
5/11/2024	10:47		10	8.19	24.24	601.2	0.28	301	0.00	0.0	NA
5/11/2024	10:57		20	8.15	24.21	601.6	0.28	301	0.00	0.0	NA
5/11/2024	11:38	Bahía Playa de Oro	0	8.72	28.16	612.8	0.28	306	18.89	284.1	0.45
5/11/2024	11:43		5	7.92	24.79	616.3	0.28	308	2.1	28.7	NA
5/11/2024	12:20	Río Villalobos	0	7.81	27.24	753.4	0.35	376.7	2.02	29.2	NA
5/11/2024	13:00	Oeste centro	0	8.49	26.53	588.9	0.27	294	10.58	152.4	0.65
5/11/2024	13:05		5	7.70	24.42	592.2	0.27	296	0.00	0.0	NA
5/11/2024	13:10		10	7.73	24.29	593.8	0.27	297	0.17	1.1	NA
5/11/2024	13:20		20	7.71	24.20	594.1	0.27	297	0.01	0.1	NA
5/11/2024	13:41	Río Michatoya	0	8.38	26.03	586.8	0.27	293	8.44	130.5	0.60
5/11/2024	13:47	Playa pública	0	8.40	26.64	587.8	0.27	294	12.52	180.3	0.55

Fuente: División de Control, calidad ambiental y manejo del lago, 2024.

Cuadro 7: Parámetros fisicoquímicos de los seis puntos de monitoreo que se tienen en el lago de Amatitlán, noviembre 2024.

Sitio	Prof. (m)	Color aparente (U Pt-Co)	Color verdadero (U Pt-Co)	DBO ₅ (mg/L)	DQO (mg/L)	Fósforo total (mg/L)	Ortofosfatos (mg/L)	Nitrógeno de amonio (mg/L)	Nitrógeno de nitrato (mg/L)	Nitrógeno de nitrato (mg/L)	Nitrógeno total (mg/L)
Este centro	0	210	12	6	20	0.2858	0.1431	1.0354	0.0653	0.0020	2.3786
	5	207	10	< 2	5	0.2743	0.1781	1.3445	0.0443	<0.0010	2.2650
	10	75	8	< 2	5	0.1431	0.1034	0.4911	<0.0010	<0.0010	1.2194
	20	206	4	< 2	< 5	0.2850	0.1900	1.4702	<0.0010	<0.0010	2.4308
Bahía Playa de Oro	0	233	23	12	22	0.3269	0.1289	0.6431	0.0783	0.0258	2.5431
	5	165	16	5	8	0.3095	0.1874	1.3296	0.0640	0.0177	2.0196
Río Villalobos (desembocadura)	0	720	70	66	82	2.0582	0.9300	14.4611	0.0986	<0.0010	15.4612
Oeste centro	0	214	22	18	22	0.4068	0.2129	1.8674	0.0663	0.8311	3.7709
	5	132	21	< 2	5	0.3828	0.2610	2.1442	0.0932	1.0675	4.1358
	10	117	16	< 2	< 5	0.3683	0.3047	2.6517	<0.0010	0.4419	3.5876
	20	195	17	< 2	< 5	0.4040	0.4591	3.7971	<0.0010	0.0479	4.4397
Río Michatoya	0	249	19	18	22	0.3986	0.1963	0.4873	0.0843	1.7575	3.7891
Playa pública	0	245	24	19	14	0.3941	0.1805	0.6004	0.1140	1.6494	3.6529

Fuente: División de Control, calidad ambiental y manejo del lago, 2024.

Cuadro 8: Parámetros fisicoquímicos, análisis microbiológicos y de microcistinas totales y disueltas de los puntos de monitoreo que se tienen en el lago de Amatitlán, noviembre 2024.

Sitio	Profundidad (m)	Silicatos (mg/L)	Sólidos suspendidos totales (mg/L)	Turbiedad (NTU)	Grasas y aceites (mg/L)	Microcistinas totales (ug/L)	Microcistinas disueltas (ug/L)	Coliformes Fecales (NMP/100 mL)
Este centro	0	10.8330	10	32	5.4	1.0851	<0.3	1.70E+01
	5	10.9691	6	16	NA	NA	NA	NA
	10	10.7325	3	7	NA	NA	NA	NA
	20	10.9196	7	20	NA	NA	NA	NA
Bahía Playa de Oro	0	50.8813	20	26	6.6	0.8816	<0.3	2.20E+01
	5	48.0301	13	16	NA	NA	NA	NA
Río Villalobos (desembocadura)	0	77.1539	127	72	7.6	NA	NA	7.90E+06
Oeste centro	0	19.5012	15	14	5.8	<0.3	<0.3	5.40E+04
	5	19.3836	7	9	NA	NA	NA	NA
	10	19.3581	5	8	NA	NA	NA	NA
	20	20.0711	7	12	NA	NA	NA	NA
Río Michatoya	0	17.1851	16	16	4.4	<0.3	<0.3	6.30E+01
Playa pública	0	17.3099	17	17	5.4	<0.3	<0.3	2.80E+02

Fuente: División de Control, calidad ambiental y manejo del lago, 2024.

Cuadro 9: Análisis de metales pesados registrados en los puntos de monitoreo que se tienen en el lago de Amatitlán, noviembre 2024.

Sitio	Profundidad (m)	Arsénico (mg/L)	Cadmio (mg/L)	Cromo total (mg/L)	Plomo (mg/L)	Mercurio (mg/L)	Cobre (mg/L)	Níquel (mg/L)	Zinc (mg/L)	Hierro (mg/L)
Este centro	0	0.010	0.0005	ND	0.008	ND	ND	ND	ND	0.169
	5	0.011	0.0004	ND	0.007	ND	ND	ND	ND	0.121
	10	0.011	0.0004	ND	0.008	ND	ND	ND	ND	ND
	20	0.011	0.0004	ND	0.008	ND	ND	ND	ND	0.105
Bahía Playa de Oro	0	0.013	0.0004	ND	0.007	ND	ND	ND	ND	<0,058
	5	0.013	0.0004	ND	0.008	ND	ND	ND	ND	<0,058
Río Villalobos (desembocadura)	0	0.049	0.0005	<0,003	0.010	ND	ND	ND	<0,018	4.225
Oeste centro	0	0.010	<0,0004	ND	0.007	ND	ND	ND	ND	0.168
	5	0.011	<0,0004	ND	0.006	ND	ND	ND	ND	0.126
	10	0.012	<0,0004	ND	0.007	ND	ND	ND	ND	0.119
	20	0.013	0.0004	ND	0.007	ND	ND	ND	ND	0.107
Río Michatoya	0	0.010	0.0004	ND	0.007	ND	ND	ND	ND	0.083
Playa pública	0	0.011	0.0004	ND	0.007	ND	ND	ND	ND	0.085

Fuente: División de Control, calidad ambiental y manejo del lago, 2024.

Parámetros Fisicoquímicos de los puntos de monitoreo establecidos en el Lago de Amatitlán


Parámetros *in situ*

- **Transparencia:**

La medición de la transparencia de las aguas de un ecosistema acuático (generalmente de lagos) es uno de los parámetros más usados para tratar de establecer el estado trófico de un cuerpo de agua (Lambou *et al.*, 1982), ya que los lagos que tienen altas concentraciones de nutrientes y una alta producción de biomasa algal, tienen bajas mediciones de transparencia. Para este mes todos los puntos monitoreados en el lago de Amatitlán tuvieron una transparencia <1 mts determinados por el disco secchi.

La medición de transparencia más baja se registró en el punto de Bahía Playa de Oro (0.45 mts de transparencia), Esto nos indica que comparado con el mes anterior y debido a la época de estiaje ya establecida la materia orgánica e inorgánica que se encontraba suspendida aumenta. La medición más alta de transparencia se registró en los puntos Este y Oeste Centro con 0.65 mts. Estas mediciones de transparencia ubican al lago de Amatitlán en un estado trófico, donde comúnmente se registran altas densidades de algas y macrofitas (Pavluk & Vaate, 2008).

Gráfica 12: Transparencia (m) registrada en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024

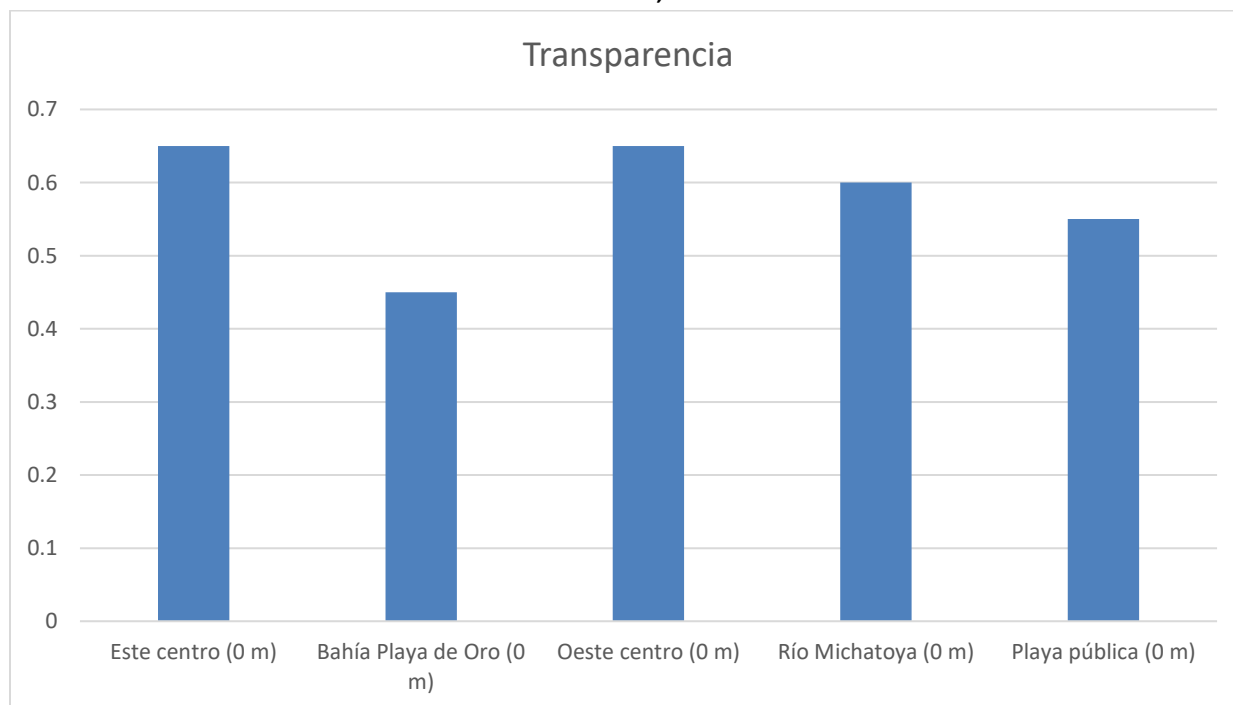

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.


- **Oxígeno disuelto:**



El oxígeno disuelto (OD) es uno de los parámetros más importantes en los ecosistemas acuáticos, ya que una gran cantidad de organismos dependen de este parámetro para sobrevivir y desarrollarse. Peces, moluscos, macroinvertebrados y zooplancton, son uno de los grupos biológicos dependientes de oxígeno que se tienen identificados en el lago de Amatitlán, los cuales son claves para el mantenimiento de las redes tróficas que existen en el lago.

Los datos registrados de OD que corresponden al mes de noviembre indican que en la mayoría los puntos monitoreados de OD para el estrato superficial (epilimnion) tuvieron un valor > 10 mg/L.

En la gráfica 13, se representan los perfiles de profundidad de OD de los puntos (Este y Oeste Centro). En el punto Este Centro se puede observar cómo los valores de OD desde 0 m disminuyeron levemente en comparación al mes anterior con valor de 5.24 (mg/L) de igual manera van disminuyendo conforme la profundidad va aumentando hasta llegar a niveles anóxicos. Esta es una característica específica de lagos eutróficos o hipereutróficos (anoxia en el hipolimnion) y que es común en la estratificación térmica que se produce en el lago (Thomas & Beim, 1992). En el punto Oeste Centro los valores son anóxicos desde los 5m nuevamente con valores de (0 mg/L), esto puede relacionarse a los altos valores de amonio (NH_4^+) registrados en este punto (Ver Cuadro 17), ya que en los procesos de nitrificación (oxidación del NH_4^+ a NO_2^-) la actividad microbiana de este proceso tiende a consumir el OD presente en la columna de agua (Pauer & Auer, 2000).

Gráfica 13: Perfil de oxígeno disuelto (mg/L) en los puntos de monitoreo que tienen la profundidad en el lago de Amatitlán (Este y Oeste Centro), durante el mes de noviembre, 2024

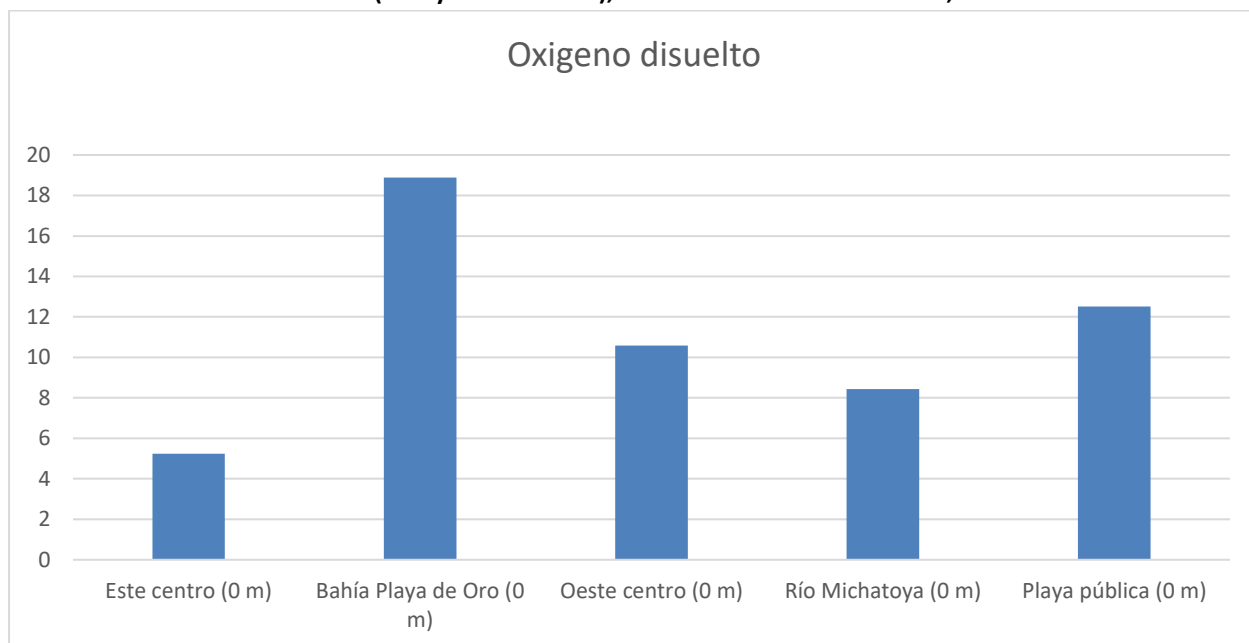

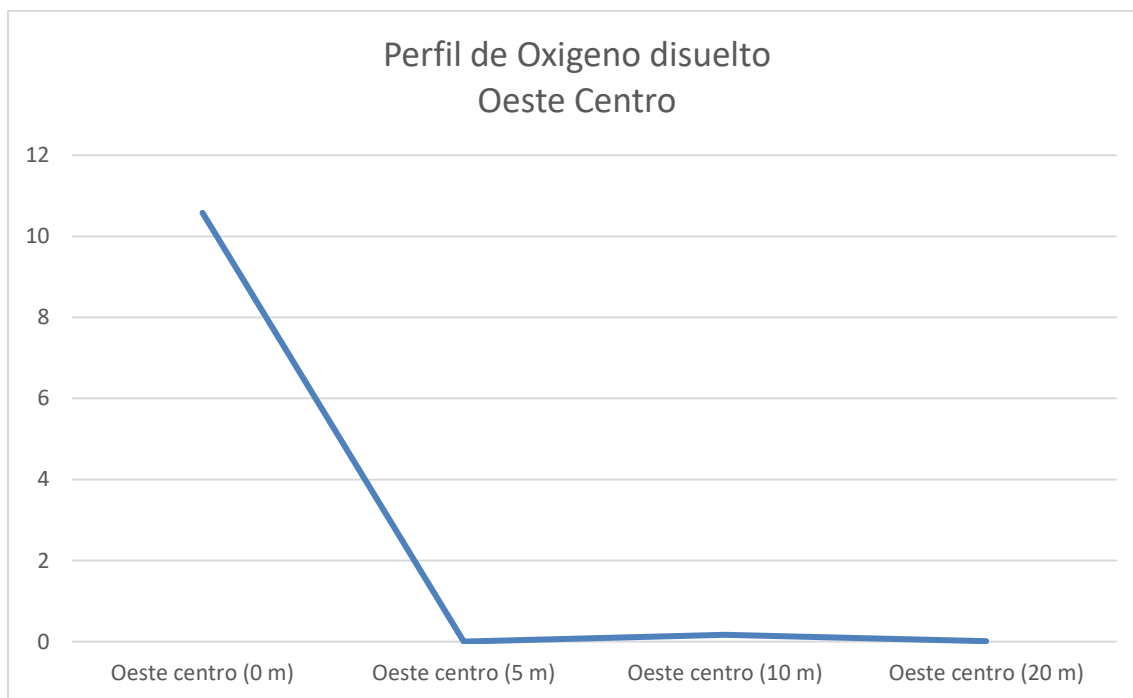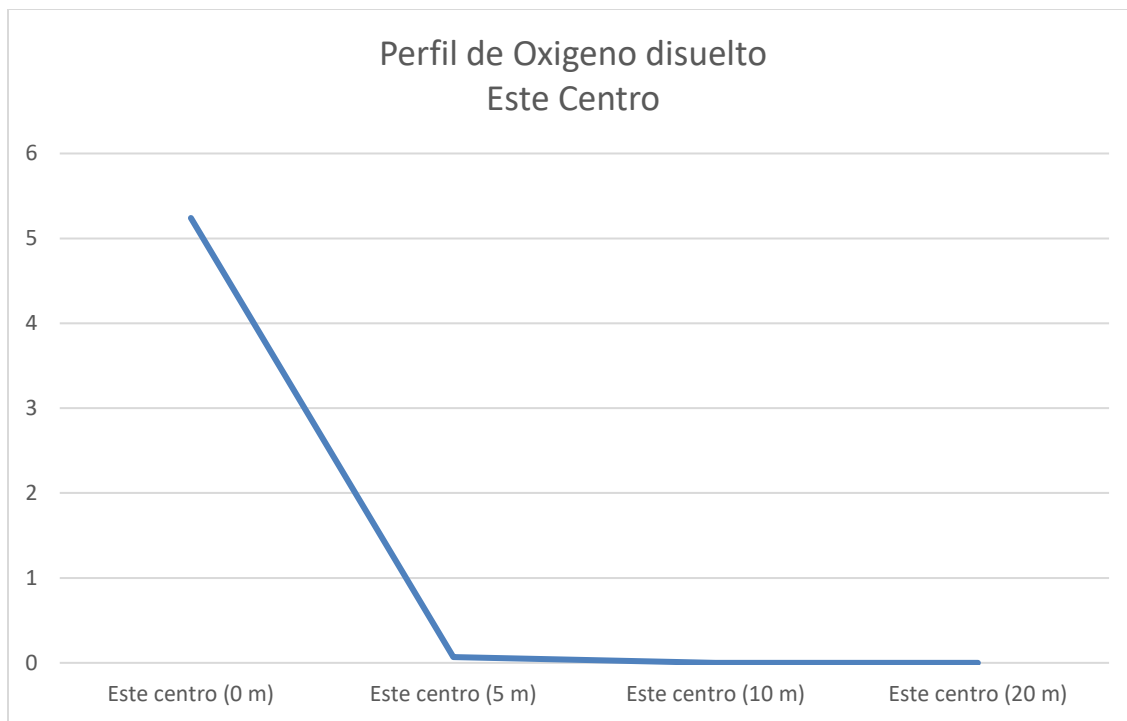


Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.

- **Temperatura:**

La temperatura es uno de los parámetros más evaluados en los ecosistemas acuáticos, ya que sus valores se relacionan e influyen con otros parámetros. Las temperaturas registradas en los estratos superficiales de los puntos de monitoreo del lago oscilaron entre 26.03-28.16 °C, las cuales son temperaturas típicas de lagos tropicales (Lewis, 1987). Además, la formación de una pequeña termoclina se observa en los primeros metros de profundidad (Gráfica 14), para los puntos de Oeste y Este Centro en comparación con el mes anterior hubo un aumento de temperatura de 0.75° en Oeste y un descenso de 2.77° en Este centro. Esto se debe a la estratificación térmica que ocurre en la época de lluvia, donde los estratos más superficiales (epilimnion) se encuentran con temperaturas un poco más altas comparado con los estratos más profundos (hipolimnion), teniendo bajas temperaturas y cantidades de oxígeno disuelto, las temperaturas variaron únicamente por 1.93° y 2.33 ° este mes debido a la ya establecida época de estiaje.


Esto se puede observar en las gráficas de perfiles de temperatura para los puntos Este Centro y Oeste Centro.

Gráfica 14: Perfil de temperatura (°C) en los puntos de monitoreo que tienen profundidad en el lago de Amatitlán (Este y Oeste Centro), durante el mes de noviembre, 2024.

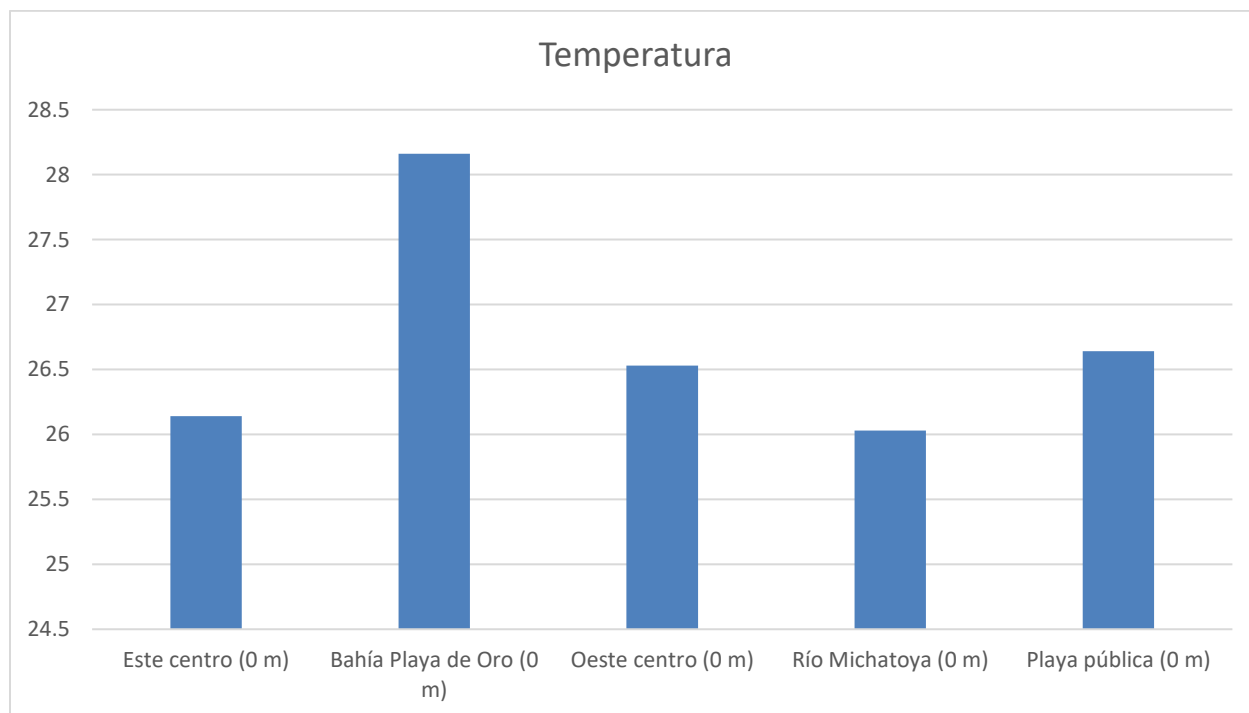




Perfil de Temperatura Este Centro

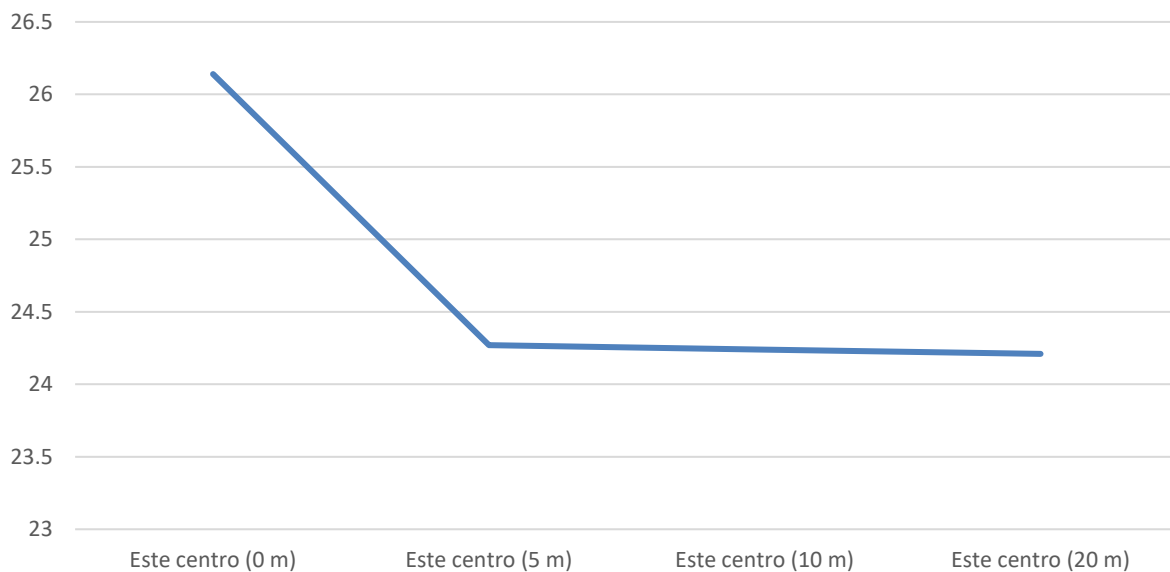

Perfil de Temperatura Oeste Centro

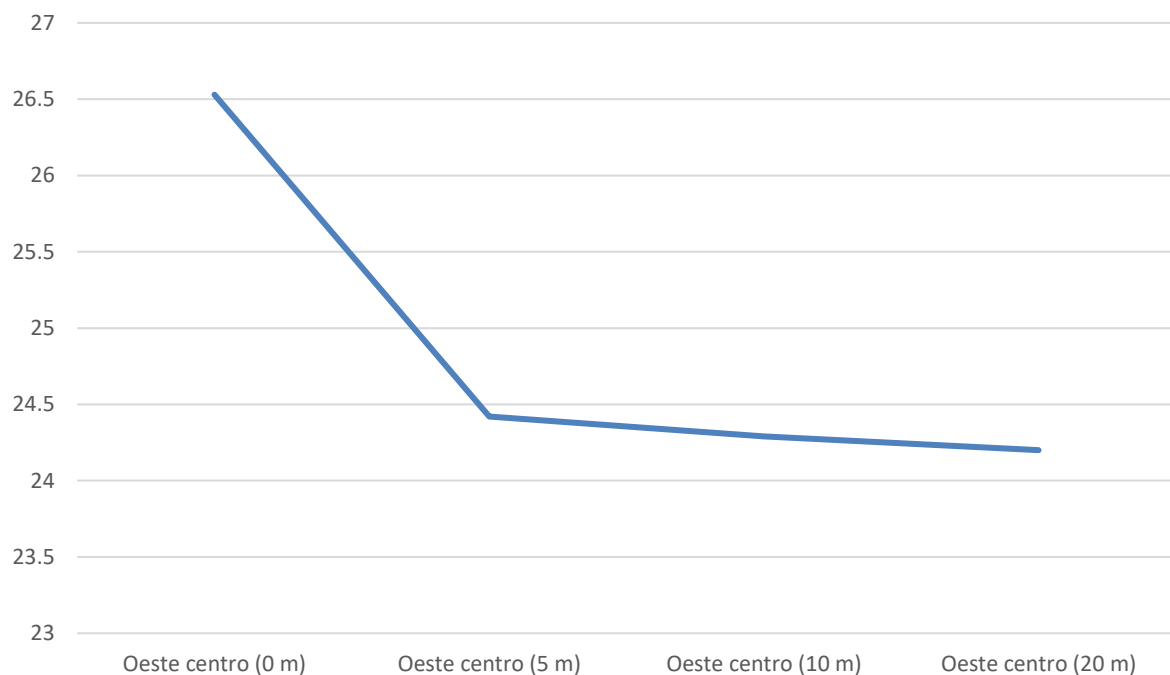

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.

Nutrientes


- **Fósforo total (PT) y ortofosfatos (PO4-P):**

El fósforo es uno de los elementos más estudiados e importantes en los ecosistemas acuáticos, ya que, por ejemplo, cumple un gran rol en el metabolismo biológico de los organismos. Este elemento, a diferencia de los elementos que tienen importancia nutricional y estructural como el carbono, hidrógeno, nitrógeno, etc., es menos abundante y comúnmente limita la producción primaria (Wetzel, 2001).

Los valores de PT detectados en el lago de Amatitlán, para algunos de los puntos de monitoreo, descendieron levemente en comparación al mes anterior, en todos los puntos se obtuvieron valores mayores a 0.1 mg/L para fósforo total (PT) (Ver gráfica 15). Hay que resaltar que en comparación al mes anterior los resultados tuvieron un aumento debido a la época de estiaje ya establecida que se ha venido evidenciándose en el punto de Este y Oeste Centro, obteniéndose valores en el epilimnio de 0.2858 mg/L y 0.4068 mg/L respectivamente. Wetzel (2001) indica que si se obtienen valores de PT mayores a 0.1 mg/L en el epilimnio, el cuerpo de agua se puede considerar como Hipereutrófico.

Además, los valores disminuyeron levemente comparados con el mes de octubre, en el punto de Bahía Playa de Oro ya que en este mes se detectaron 0.3269 mg/L, esto debido a la acumulación de las algas y la retención de fósforo en ese punto lo que afecta a la vida que allí se encuentra.

Gráfica 15: Valores de fósforo total (PT), ortofosfatos (PO4-P) y fósforo total disuelto (PTD) detectados en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

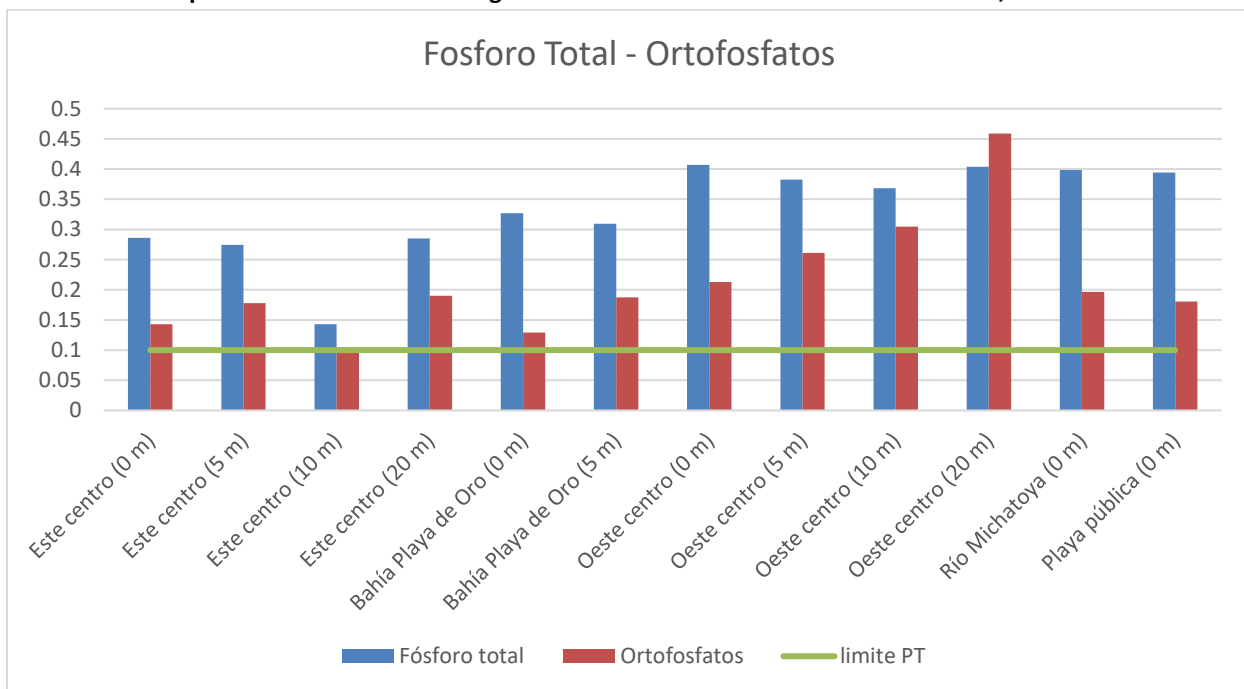

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.



- **Nitrógeno Total (NT), Nitrógeno de nitrato ($\text{NO}_3\text{-N}$), Nitrógeno de nitrito ($\text{NO}_2\text{-N}$) y de amonio ($\text{NH}_4\text{-N}$):**


El nitrógeno es otro de los elementos más importantes en los ecosistemas acuáticos ya que se encuentra en varias macromoléculas esenciales para el desarrollo de los organismos, como proteínas, nucleótidos, etc. En lagos pueden encontrarse en varias formas, tales como: amonio ($\text{NH}_4\text{-N}$), nitritos ($\text{NO}_2\text{-N}$) y nitratos ($\text{NO}_3\text{-N}$), siendo algunas fuentes de nitrógeno la precipitación (que cae directamente al lago), la fijación de nitrógeno, escorrentía superficial, etc. (Wetzel, 2001).

En este mes los valores de nitrógeno total (NT) registrados tuvieron un considerable aumento en comparación de los puntos de monitoreo de NT superficial reportados para octubre, principalmente en el punto de Rio Michatoya. Los valores obtenidos en el corriente mes fueron de 3.7891 mg/L. comparado con octubre los cuales fueron de 4.1223 mg/L. Conforme se va descendiendo en la columna de agua el nitrógeno va en aumento debido a la descomposición de la materia en el fondo del lago.


Los compuestos de nitrógeno y fósforo son nutrientes críticos para los organismos que dependen directamente del suelo y en últimas para la cadena trófica. Dichos nutrientes determinan el desarrollo de cultivos y productividad de los ecosistemas. Se requiere del entendimiento de los factores que afectan los procesos naturales y los mecanismos bióticos y abióticos involucrados con las pérdidas y disponibilidad del N y P, para el desarrollo de prácticas de manejo tendientes a su uso eficiente en la nutrición vegetal, como también para reducir los efectos adversos de algunas prácticas agrícolas sobre la calidad del suelo y el agua.

En cuanto al amonio ($\text{NH}_4\text{-N}$), se detectó que los valores reflejados a profundidad son de un máximo de 3.7971 mg/L en el punto de Oeste Centro, en comparación de la capa superficial que los valores reflejados son mayores al límite de detección con 1.8674 mg/L en el punto de Oeste Centro. Esto se puede deber por el aumento de la concentración y descenso del caudal del río Villalobos y al arrastre que este mismo hace directo al lago. Altas cantidades de $\text{NH}_4\text{-N}$ pueden ser peligrosas para los organismos acuáticos debido a que se vuelve difícil tratar de excretarlo, dando lugar a una acumulación tóxica en los tejidos y sangre, y posteriormente la muerte del organismo (Huff *et al.*, 2013).

Gráfica 16: Valores de nitrógeno total (NT) y nitrógeno total disuelto (NTD) detectados en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

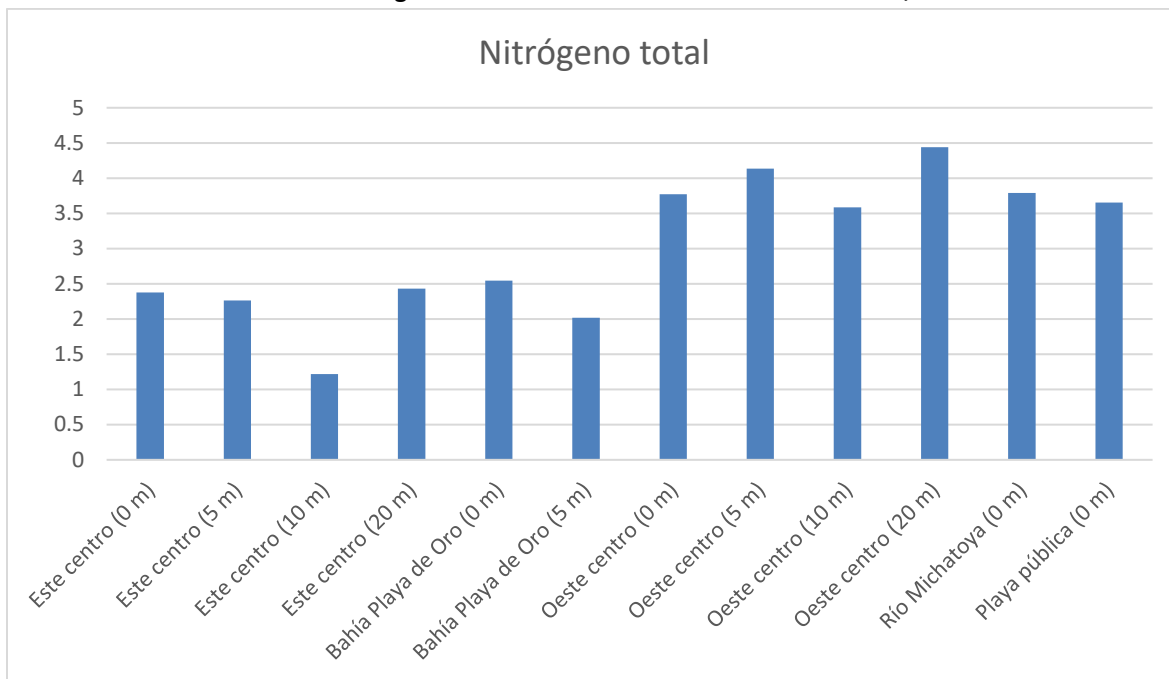

Gráfica 17: Valores de amonio ($\text{NH}_4\text{-N}$), nitratos ($\text{NO}_3\text{-N}$) y nitritos ($\text{NO}_2\text{-N}$) detectados en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

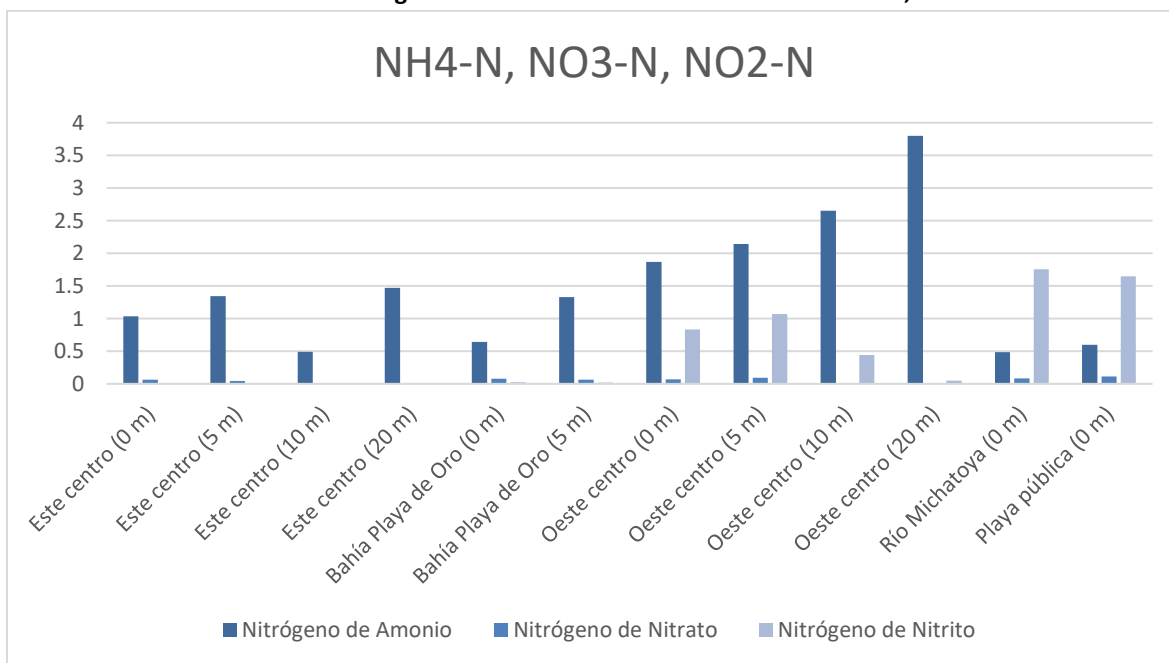

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.

Otros análisis


Contaminantes Emergentes


Los contaminantes emergentes son compuestos químicos que comúnmente no han sido monitoreados en el ambiente, pero que tienen el potencial de tener efectos adversos en los ecosistemas y en la salud humana (Geissen *et al.*, 2015). Estos compuestos se dividen principalmente en: compuestos farmacéuticos, de cuidado personal, hormonas, aditivos de comida o productos procesados, pesticidas, plastificantes, preservativos de comida, desinfectantes, surfactantes, detergentes, etc. (Tang *et al.*, 2019).

Los compuestos identificados y clasificados por su uso, que se detectaron en el mes de noviembre en el lago de Amatitlán, fueron: Hidrocarburos, plastificantes, productos clorados, productos de uso personal, fragancias, productos farmacéuticos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, etc. Este mes en todos los puntos hubo variaciones viendo como hay datos altos y al siguiente mes bajos y viceversa, debido a las cantidades de agua que están ingresando hay más concentración de compuestos por el aumento de caudal por la época de lluvia, esto se debe a que por medio de la metodología aplicada en cromatografía de gases se puede identificar una mayor cantidad de compuestos.

El punto de monitoreo con mayor cantidad de compuestos identificados fue el punto del Rio Villalobos desembocadura con 56, mientras que el punto con menor cantidad fue Oeste Centro con 33. (Gráfica 18).

Gráfica 18: Cantidad de Sustancias Orgánicas detectadas en seis puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de marzo y abril, 2024.

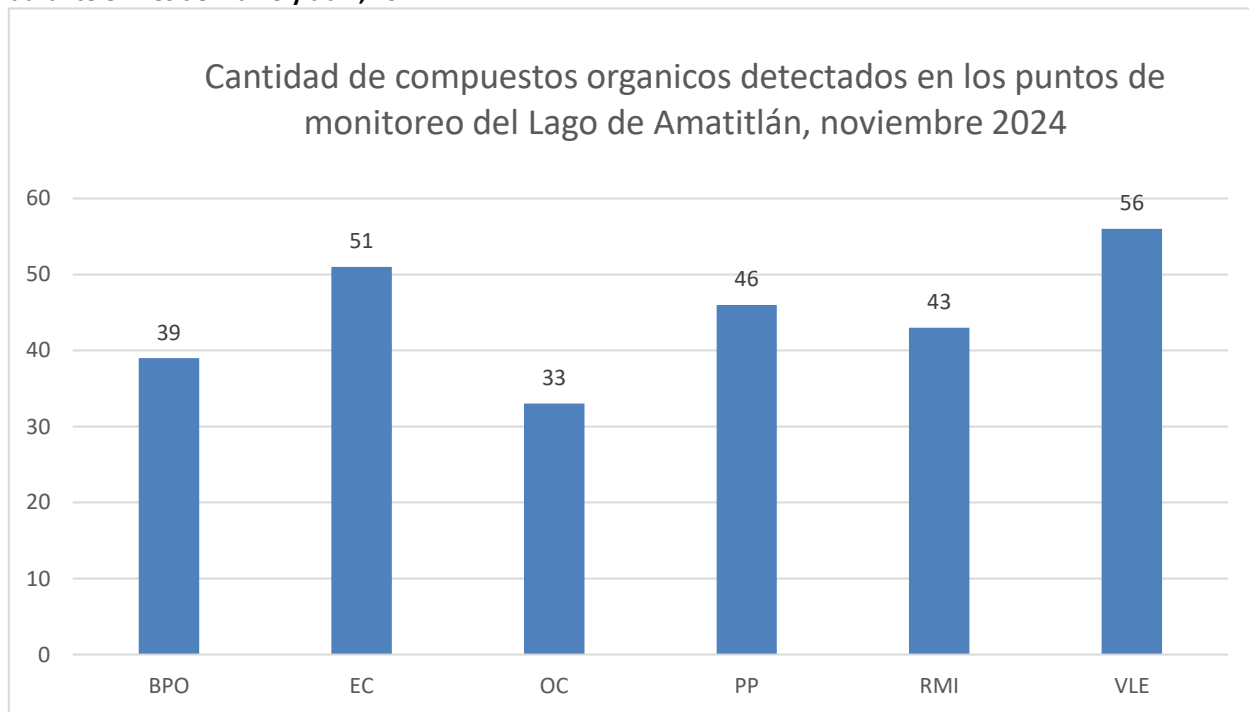

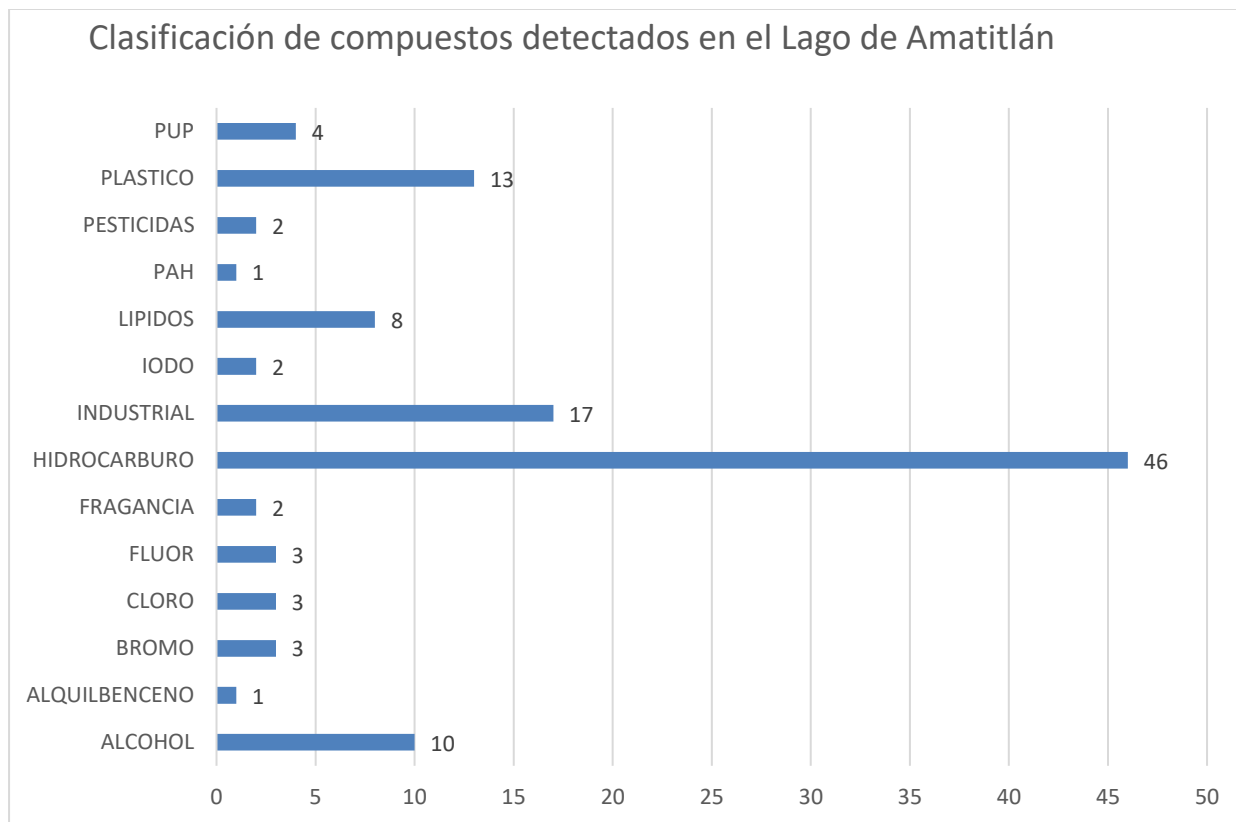

Microcistinas totales y disueltas

Las microcistinas son una de las toxinas más predominantes producidas por las cianobacterias. Existe una gran variedad de microcistinas, las cuales se diferencian en los dos aminoácidos que tienen en su composición molecular. Dichas toxinas, en altas cantidades, pueden producir daños en distintos órganos, por ejemplo, el hígado o puede actuar como un promotor de tumores e inducir un estrés oxidativo en las células afectadas (Wu *et al.*, 2019). Los valores guías que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el uso adecuado de agua para consumo es de 1 µg/L de microcistinas (WHO, 2020).


Los resultados para microcistinas totales fueron de hasta 1.0851 µg/L en el punto de Este Centro (Cuadro 8) aumentando levemente con relación al mes anterior, el movimiento de agua es más debido a la apertura de las compuertas en la salida del Rio Michatoya por lo cual puede producir que disminuyan los datos en estos puntos, estos puntos de muestreo son de suma importancia ya que se encuentran en lugares donde puede afectar la salud humana. Para microcistinas disueltas fueron valores de <0.3 µg/L en todos los puntos en el epilimnio aumentaron considerablemente con respecto a los valores del mes pasado. El análisis de microcistinas totales detecta la cantidad de microcistinas disueltas y de microcistinas dentro de las células de las cianobacterias. El análisis microcistinas disueltas solo detecta la cantidad de microcistinas que se encuentran en el agua.

Grasas y aceites

Como se ha mencionado anteriormente, las grasas y aceites son compuestos que pueden tener un impacto negativo en los ecosistemas acuáticos, reduciendo los niveles de oxígeno disuelto del ecosistema acuático, por ejemplo. En la gráfica 18 se pueden observar los valores registrados de estos compuestos para el mes de noviembre, el punto del Bahía Playa de Oro se registró el valor más alto (6.6 mg/L), el cual tuvo un leve descenso comparado con el mes pasado.

Los valores registrados en dichos puntos de monitoreo se pueden considerar altos, ya que son característicos de aguas residuales. Estos valores con respecto al mes de octubre disminuyeron levemente mejorando el entorno de los organismos que dependen de oxígeno y que se desarrollan en el lago de Amatitlán como peces, moluscos, crustáceos, etc.

Gráfica 18: Valores de grasas y aceites (mg/L) registrados en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

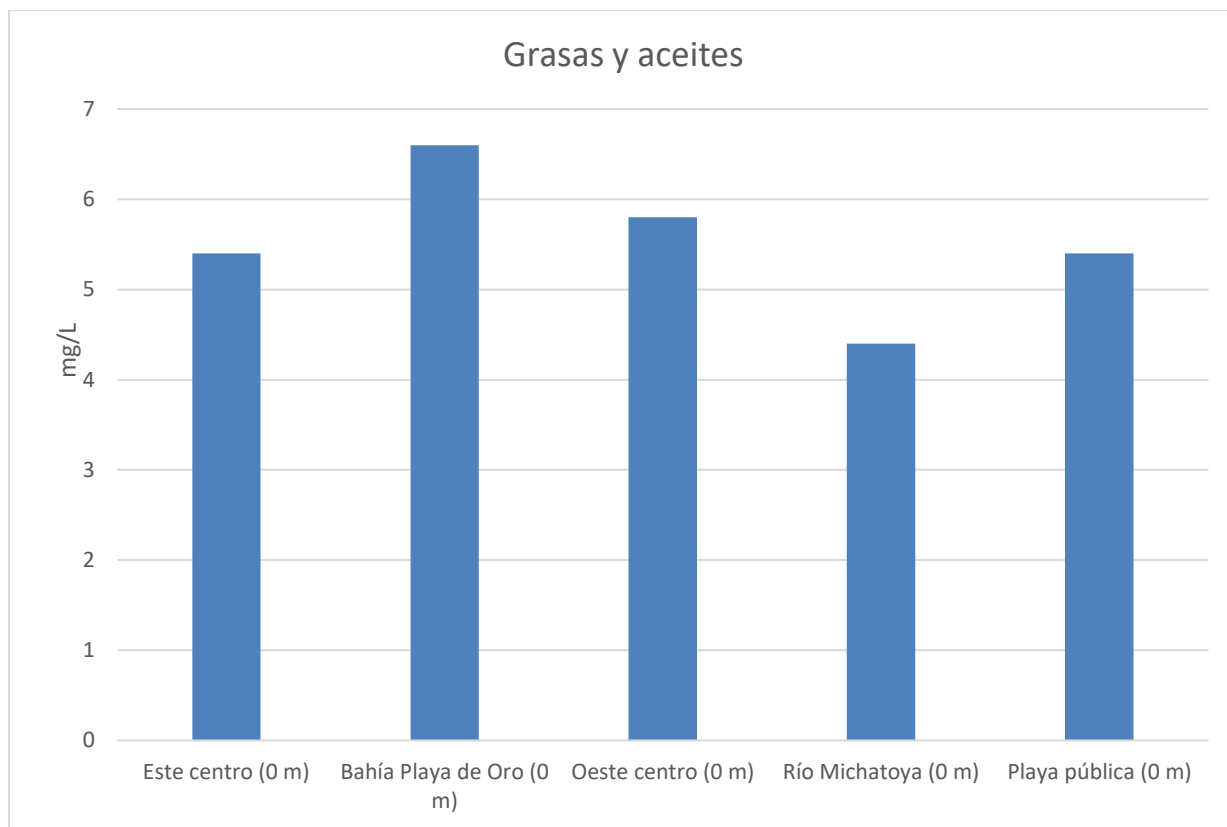

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024.


Parámetros biológicos de los puntos de monitoreo establecidos en el Lago de Amatitlán

- **Microbiología:**

Se realizaron análisis de coliformes fecales en el lago de Amatitlán para conocer el grado de contaminación fecal que existe en este ecosistema acuático. Es bien conocido que las bacterias de coliformes se mantienen en los intestinos y materia fecal de muchos mamíferos, incluyendo a los humanos, por lo que es un buen indicador de este tipo de contaminación (Hoyer *et al.*, 2006). Los valores obtenidos para el mes de Noviembre (Gráfica 20) indican que en todos los puntos se registró una variación con respecto al mes anterior, cabe destacar que todos los puntos están por debajo de >1000 NMP/100ml, el punto con mayor presencia de coliformes es Oeste Centro que reportó valores de $5.40E+04$ disminuyendo considerablemente su nivel contaminación en comparación al mes anterior. Esto se debe al descenso del caudal y el aumento de concentración de la carga contaminante a pesar de que las últimas lluvias siguen presentes. Esto no significa que se puede utilizar el agua para usos de consumo humano.

Los valores >1000 NMP/100ml de coliformes fecales tienen un alto riesgo para la salud de las personas que tienen un contacto directo con el agua del lago (pesca, natación, etc.) (Lloyd & Bartram, 1991), por lo que se debe tener mucha precaución al utilizar esta agua ya que puede traer consigo problemas de salud (gastrointestinales, principalmente).

Gráfica 19: Valores de coliformes fecales (UFC/100 ml) registrados en cinco puntos de monitoreo del lago de Amatitlán durante el mes de noviembre, 2024.

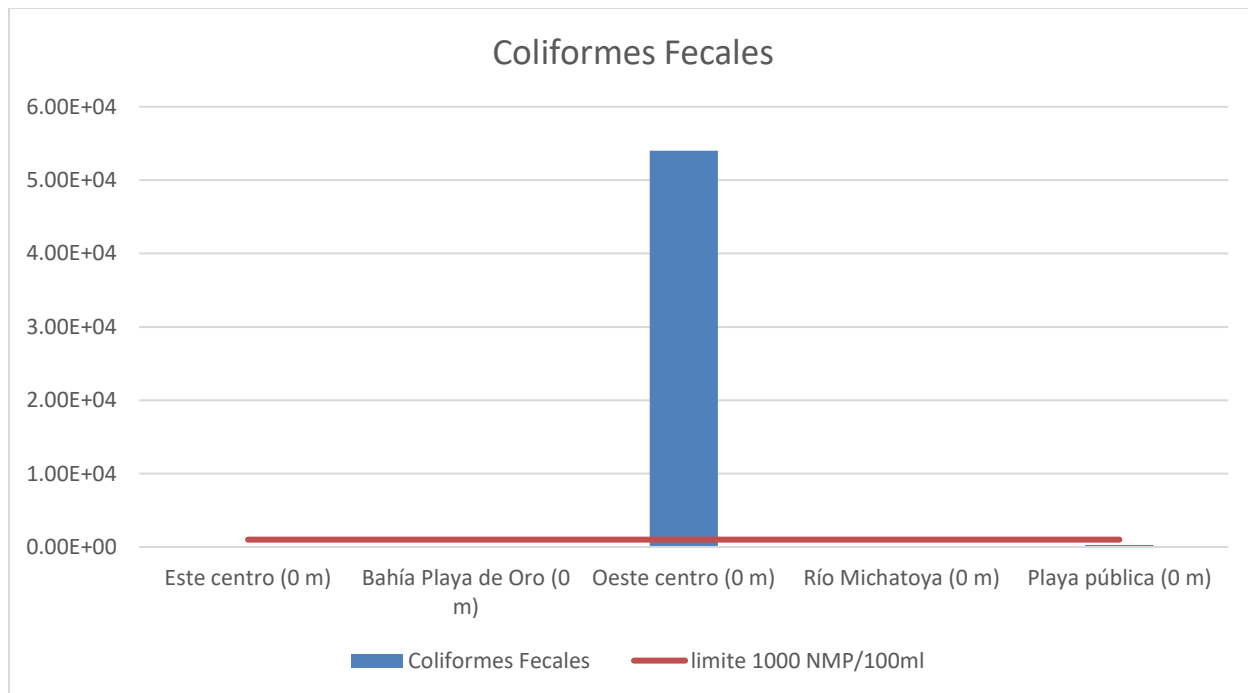

Fuente: División de control, calidad ambiental y manejo de lagos, 2024



CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE LOS CUERPOS DE AGUA DE LA CUENCA Y EL LAGO DE AMATITLÁN

RÍOS DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN

Las muestras de agua analizadas en el Laboratorio de Agua y Sólidos demuestran que existen grandes y continuas descargas de aguas residuales de tipo ordinario, especial y mixtas sin tratamiento en los ríos de la cuenca del lago de Amatitlán, con excepción del Rio Pampumay el cual este mes presento mejores condiciones por el hecho de no tener constantes contaminantes vertidos hacia este cuerpo de agua. Entre los datos más importantes se pueden mencionar:

- El aumento en los valores que se detectan de nitrógeno y fósforo en los ríos de la cuenca del lago de Amatitlán (Gráfica 6 y 8, respectivamente), indican que en los cuerpos de agua al recibir menor cantidad de agua existe una mayor concentración de la contaminación, por ende, existe una menor cantidad de macro y micronutrientes, con respecto al mes anterior se ve un aumento en la contaminación por nutrientes existentes. El objetivo institucional sería promover acciones que ayuden a la disminución de estos macronutrientes a lo largo del año en los ríos de la cuenca (plantas de tratamiento, sanciones, mediciones puntuales, denuncias, etc.).
- El leve aumento en los valores de nitrógeno y fósforo también coinciden con los valores de demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) y demanda química de oxígeno (DQO), lo cual indica que al haber menor caudal existe mayor concentración de la materia orgánica que está entrando en los ríos de la cuenca.
- El leve descenso en la contaminación fecal (Gráfica 11), en parámetros de coliformes fecales y *E. coli*, en todos los puntos también es un indicio de la contaminación de las descargas de aguas residuales sin tratamiento que reciben los ríos de la cuenca. Esto también es un objetivo institucional, de promover acciones para la disminución por medio de la verificación de plantas de tratamiento, denuncias e inspecciones para evitar que estas lleguen en gran cantidad al lago.
- Debido al grado de contaminación que tienen las aguas de los ríos de la cuenca del lago de Amatitlán, estas no deben ser utilizadas para ningún fin (recreación, consumo, riego frutal, etc.), ya que se podría poner en peligro la salud de las personas.
- Otro de los grandes problemas que enfrenta la cuenca es el arrastre de sedimentos hacia sus cuerpos de agua y que tiene como destino final el lago. Los datos de sólidos totales disueltos, salinidad y conductividad (Cuadro 2), nos dan una idea de cómo se encuentran los ríos en cuanto al arrastre de material particulado, siendo el rio Villalobos (parte baja) el más afectado. Las acciones inmediatas y viables para la institución es comenzar a recuperar zonas de ribera de ríos y empezar a realizar reforestaciones con plantas nativas, para prevenir la erosión y remoción de sedimentos que afectan directamente los ecosistemas acuáticos.
- Los problemas anteriormente mencionados inciden en uno de los parámetros más importantes que se analizan: el oxígeno disuelto. Este parámetro es de suma importancia para las poblaciones de organismos acuáticos y por el momento, la totalidad de los ríos tiene niveles bajos de oxígeno. Para



Autoridad para el Manejo **Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán**

el mes de noviembre descendieron levemente los niveles de OD en comparación con los del mes pasado. Si se quieren restaurar las condiciones de los ríos de la cuenca, este parámetro debería ser un medidor del avance o retroceso de las actividades de restauración.

- En este mes el río Pampumay se pudo observar que continua con sus valores normales en todos los parámetros analizados, además disminuyendo en los niveles de Coliformes Fecales y *E. coli*.
- Toda la problemática que existe en los ríos de la cuenca repercute en el estado del lago de Amatitlán. Mientras que no se tomen medidas directas en cuanto al mejoramiento de las condiciones de los ríos (p.e. la disminución de la entrada de aguas residuales y sedimentos a los ríos), el lago de Amatitlán seguirá teniendo problemas de hipereutrofización y de reducción de profundidad.



LAGO DE AMATITLÁN

Las muestras de agua analizadas en el Laboratorio de Agua y Sólidos nos dan indicios del estado trófico que presenta el lago de Amatitlán y de los problemas que enfrenta este cuerpo de agua. Entre los datos más importantes podemos mencionar:

- El lago de Amatitlán sufre un problema de hipereutrofización evidente. En el mes de noviembre al analizar los datos de transparencia, fósforo, oxígeno disuelto, entre otros, se indica que el lago aumento levemente sus niveles de contaminación con respecto al mes anterior en el estado ecológico del lago y todos los servicios ambientales que pueda proveer (pesca, recreación, turismo, etc.). Bajo estas condiciones, las poblaciones biológicas que habitan el lago de Amatitlán (peces, crustáceos, moluscos, etc.) se pueden ver afectadas en su desenvolvimiento y en sus ciclos de vida, de seguir esa mejora, producto del aumento del caudal y descenso en la concentración de nutrientes de este ecosistema acuático el lago puede verse menos afectado.
- Las altas cantidades de nutrientes que entran por medio de su principal afluente (río Villalobos) contribuye a la proliferación de florecimientos de cianobacterias, causantes, en parte, de la degradación de la calidad de agua del lago.
- Según resultados de parámetros analizados, el punto del Río Michatoya en la superficie tuvo un leve descenso en sus valores de nitrógeno y fosforo comparado con el mes de octubre, debido al aumento del caudal por el incremento de las lluvias (3.7891 mg/L de nitrógeno total y 0.3941 mg/L de fósforo total).
- La contaminación fecal es otro de los problemas que enfrenta el lago de Amatitlán, producto de la gran cantidad de aguas residuales que tienen una alta carga fecal y que son drenadas por el río Villalobos. Este mes todos los puntos monitoreados no sobrepasaron el nivel máximo permisible pero el punto de Oeste Centro fue el valor más alto con datos de 5.40E+04 NMP/100 ml, pero disminuyendo en comparación con el mes pasado. Además, existen puntos de especial interés como Playa Pública, donde los valores detectados tuvieron un leve aumento con relación al mes de octubre, los cuales fueron de 2.80E+02 NMP/100 ml. Este punto es de interés social y comercial ya que allí se concentran muchas actividades de turismo y comercio del lago y bajo estos valores de contaminación fecal se deben tomar ciertas precauciones, principalmente con las personas que realizan actividades directas con el agua del lago (pesca, natación, etc.).
- Los contaminantes emergentes necesitan del monitoreo constante ya que pueden ser potencialmente adversos en los organismos que viven en el lago de Amatitlán o bien, a las personas que utilizan el agua del lago. El punto de monitoreo con mayor cantidad de compuestos identificados fue el punto de Río Villalobos Desembocadura con 56, mientras que el punto con menor cantidad fue Oeste centro con 33.
- Debido a las altas cantidades de microcistinas registradas en todos los puntos, se recomienda que el área no es apta para actividades de recreación (natación, por ejemplo), ni para ingerir el agua de sus alrededores.



Autoridad para el Manejo **Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán**

- Las altas temperaturas y el tiempo de residencia elevado podrían estar influyendo en que Bahía Playa de Oro y Río Michatoya mantenga extensos florecimientos de cianobacterias por estar en la época de lluvia. Se deben implementar acciones para que el tiempo de residencia del agua en este punto y tanto en época de estiaje como lluviosa sean menores, ya que esto podría incidir en la disminución del desarrollo de los florecimientos.
- La degradación de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del lago de Amatitlán es evidente y a modo de que no se trabaje en proyectos de restauración de estos, principalmente en los ríos de la cuenca, el lago de Amatitlán tendrá el mismo estado trófico y consiguiente deterioro de sus condiciones ecológicas.
- Cabe destacar que los trabajos realizados por la institución, denuncias de contaminación y acciones de concientización no son suficientes si las municipalidades no ponen de su parte verificando el cumplimiento del **Acuerdo Gubernativo 236-2006: Reglamento de descargas y reúso de aguas residuales** y se dé el Acompañamiento del **Ministerio de Ambiente y recursos Naturales**.





Autoridad para el Manejo
**Sustentable de la Cuenca y
del Lago de Amatitlán**

REGISTRO FOTOGRÁFICO
MONITOREO AL LAGO DE AMATITLÁN



Fotografías 1-2: Monitoreo al Lago de Amatitlán en el mes de noviembre, 2024





Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán

MONITOREO A LOS RIOS DE LA CUENCA



Fotografía 3-4: Monitoreo del Ríos de la Cuenca del Lago de Amatitlán en el mes de noviembre, 2024.

CAPÍTULO III: OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE CONTROL AMBIENTAL

- Reuniones interinstitucionales

Se tuvieron las siguientes reuniones con otras instituciones:

- RELABSA: reunión mensual donde participa la División de Control Ambiental, ya que forma parte de la Red de Laboratorios de Salud y Ambiente.
- COGUANOR: reunión mensual para tratar temas de Índice de Calidad de Agua (ICA) y otros temas relacionados.



REFERENCIAS

- Baird, B., Eaton, A. & Rice, E. (2017). *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*, 23rd. Water Environment Federation, American Public Health Association, American Water Works Association.
- Barbour, M.T., J. Gerritsen, B.D. Snyder, and J.B. Stribling. (1999). *Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish*. (2th ed.). U.S. Environmental Protection Agency. Washington, D.C.
- Boyd C.E. (2015) Phosphorus. In: *Water Quality*. Springer, Cham
- Brenniman, G. R. (1999). Biochemical oxygen demand. *Environmental Geology*. Encyclopedia.
- Cada, G. F., Sale, M. J., & Dauble, D. D. (2004). *Hydropower, environmental impact of* (No. PNNL-SA-38065). Pacific Northwest National Lab.(PNNL), Richland, WA (United States).
- Camargo, J. A., Alonso, A., & Salamanca, A. (2005). Nitrate toxicity to aquatic animals: a review with new data for freshwater invertebrates. *Chemosphere*, 58(9), 1255-1267.
- Chislock, M. F., Doster, E., Zitomer, R. A., & Wilson, A. E. (2013). Eutrophication: causes, consequences, and controls in aquatic ecosystems. *Nature Education Knowledge*, 4(4), 10.
- EPA. (2009). National recommended water quality criteria. United States Environmental Protection Agency', Office of Water, Office of Science and Technology.
- Hoyer, M. V., Donze, J. L., Schulz, E. J., Willis, D. J., & Canfield Jr, D. E. (2006). Total coliform and Escherichia coli counts in 99 florida lakes with relations to some common limnological factors. *Lake and reservoir management*, 22(2), 141-150.
- Geissen, V., Mol, H., Klumpp, E., Umlauf, G., Nadal, M., Van der Ploeg, M., ... & Ritsema, C. J. (2015). Emerging pollutants in the environment: a challenge for water resource management. *International soil and water conservation research*, 3(1), 57-65.
- Gerba, C. P. (2009). Indicator microorganisms. In *Environmental microbiology* (pp. 485-499). Academic Press.
- Huff, L., Delos, C., Gallagher, K., & Beaman, J. (2013). *Aquatic life ambient water quality criteria for ammonia-freshwater*. Environmental Protection Agency. Washington: USA.
- Khan, S. & Ali, J. (2018). Oil and Grease. In *Chemical analysis of air and wáter*. (pp. 21-39). Elsevier, 2018.
- Lambou, V. W., Hern, S. C., Taylor, W. D., & Williams, L. R. (1982). Chlorophyll, phosphorus, secchi disk and trophic state. *Journal of the American Water Resources Association*, 18(5), 807-813.
- Lewis, W.M. Jr. 1987. Tropical limnology. *Ann. Rev. Ecol. Syst.* 18: 158–184
- Lloyd, B. J. & Bartram, J. K. (1991) Surveillance solutions to microbiological problems in water-quality control in developing-countries. *Water Sci Technol* 24: 61–75.
- Neal, C. & Jarvie, H. (2005). Agriculture, community, river eutrophication and the Water Framework Directive. *Hydrol Process* 2005;19:1895–901.



Autoridad para el Manejo **Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán**

- Pauer, J. J., & Auer, M. T. (2000). Nitrification in the water column and sediment of a hypereutrophic lake and adjoining river system. *Water Research*, 34(4), 1247-1254.
- Pavluk, T. & Vaate, A. (2008). Trophic index and efficiency. In Jorgensen, S. E. & Fath, B. D. (eds). *Encyclopedia of ecology*. (1ed). Elsevier. Oxford, UK.
- Rao, S. R. (2006). Waste Characterization. In Waste Management Series (Vol. 7, pp. 13-34). Elsevier.
- Reddy, V. R. (2011). *Economic Analysis of Health Impacts in Developing Countries*. Encyclopedia of Environmental Health, 197–206.
- Roldán, G. y Ramírez, J. (2008). *Fundamentos de Limnología neotropical*. Antioquia, Colombia. Editorial Universidad Antigua.
- Weigelhofer G., Hein T., Bondar-Kunze E. (2018) Phosphorus and Nitrogen Dynamics in Riverine Systems: Human Impacts and Management Options. In: Schmutz S., Sendzimir J. (eds) *Riverine Ecosystem Management*. Springer.
- Tang, Y., Yin, M., Yang, W., Li, H., Zhong, Y., Mo, L., ... & Sun, X. (2019). Emerging pollutants in water environment: Occurrence, monitoring, fate, and risk assessment. *Water Environment Research*, 91(10), 984-991.
- Thomas, M. M. & Beim, A. (1992). Lakes. In Chapman, D. (ed). *Water Quality Assessments – A Guide to Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring* (2ed). UNESCO/WHO.
- Wetzel, R. G. (2001). *Limnology: Lake and River Ecosystems*. Academic Press.
- Wetzel, R. G., & Likens, G. E. (2000). Dissolved oxygen. In *Limnological Analyses* (pp. 73-84). Springer, New York, NY.
- WHO (2020). Cyanobacterial toxins: Anatoxin-a and analogues; Cylindrospermopsins; Microcystins; Saxitoxins. Background In *Guidelines for Drinking-water Quality and Guidelines for Safe Recreational Water Environments*. World Health Organization.
- Wu, X., Hou, L., Lin, X., & Xie, Z. (2019). Application of Novel Nanomaterials for Chemo-and Biosensing of Algal Toxins in Shellfish and Water. In *Novel Nanomaterials for Biomedical, Environmental and Energy Applications* (pp. 353-414). Elsevier.